ニッポー

総合カタログ


2021



図の見方

ソリ接続部のタイプ：
下記のいずれかが表示されます。

ソリの裏側から見た図です。



自由タイプ

固定タイプ

SKI バネタイプ

NP-3S




4.5mm

針落ちから端までのサイズ

9mm

押えの総幅サイズ

尻上がりのタイプには が表示されます。



尻上がりタイプ

ノーマルタイプ

ＬＥＤライト

NEW

- ボリューム付き
- ジャバラタイプ
- フリー電源 100-240V
- 従来品に比べ明るさ UP!

LED-98N



LED-27N





ボリューム




ジャバラ

KST-84


NEW

84cm幅T脚
下げ金具・KSTキャスター65mm付き

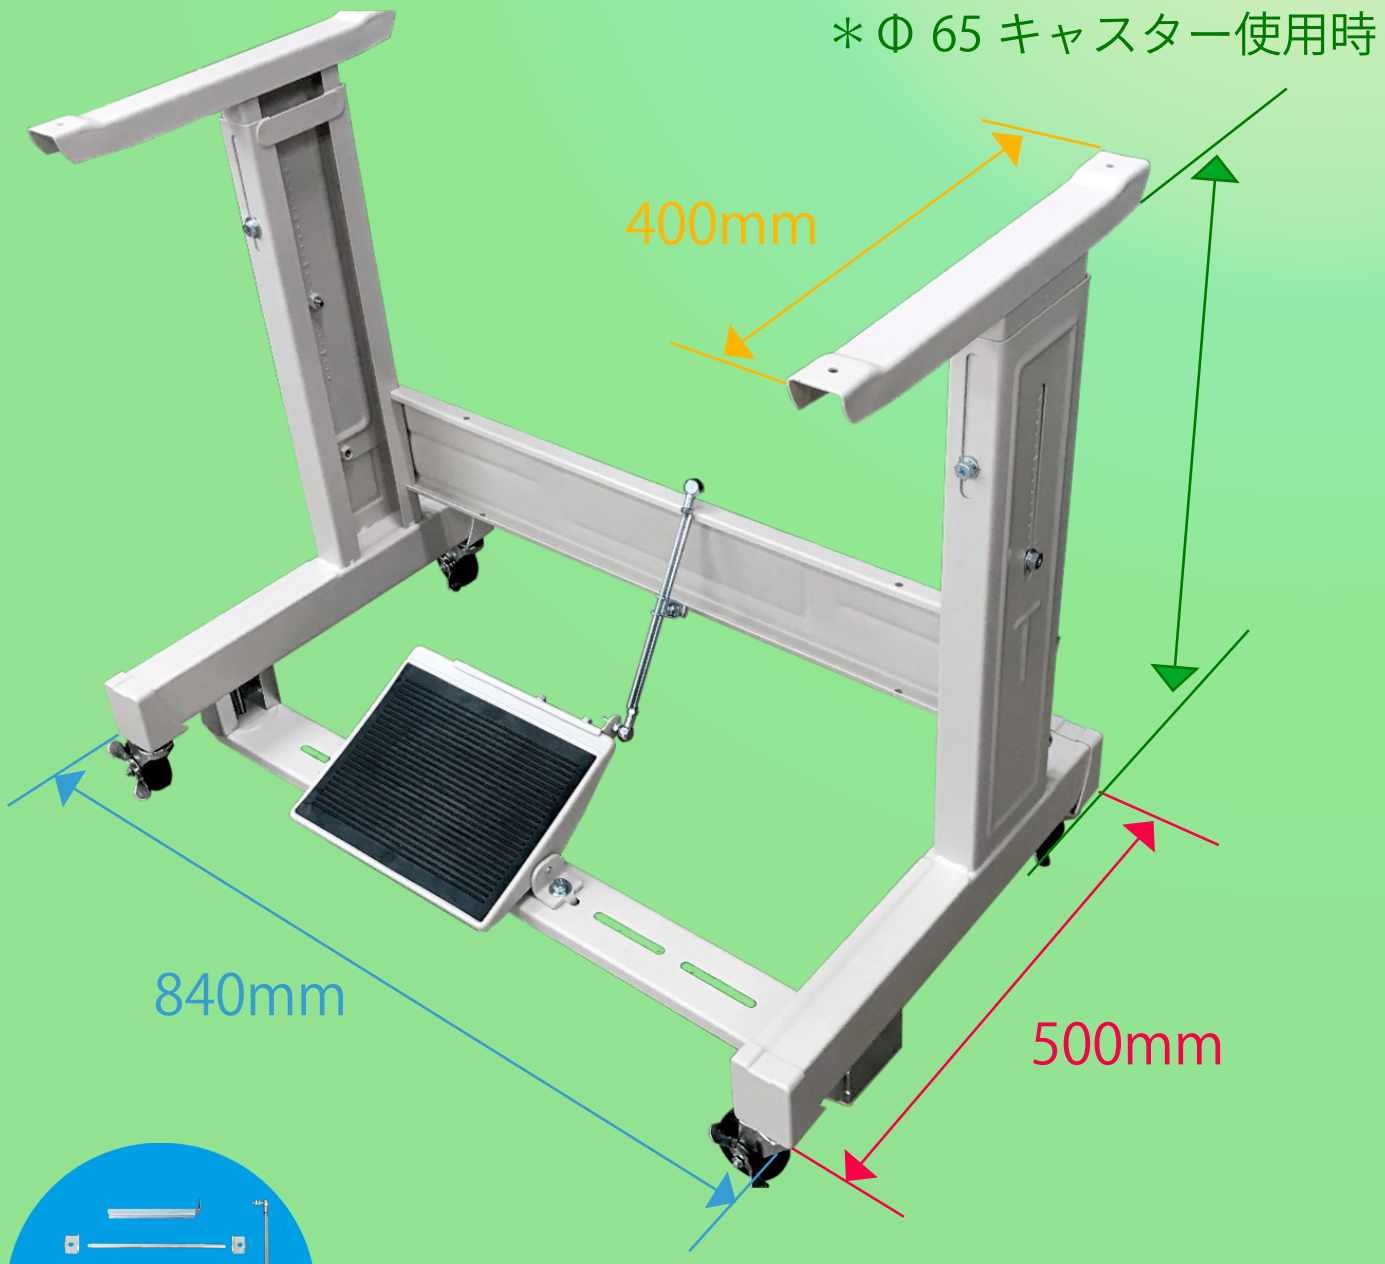




シャフト付きペダル

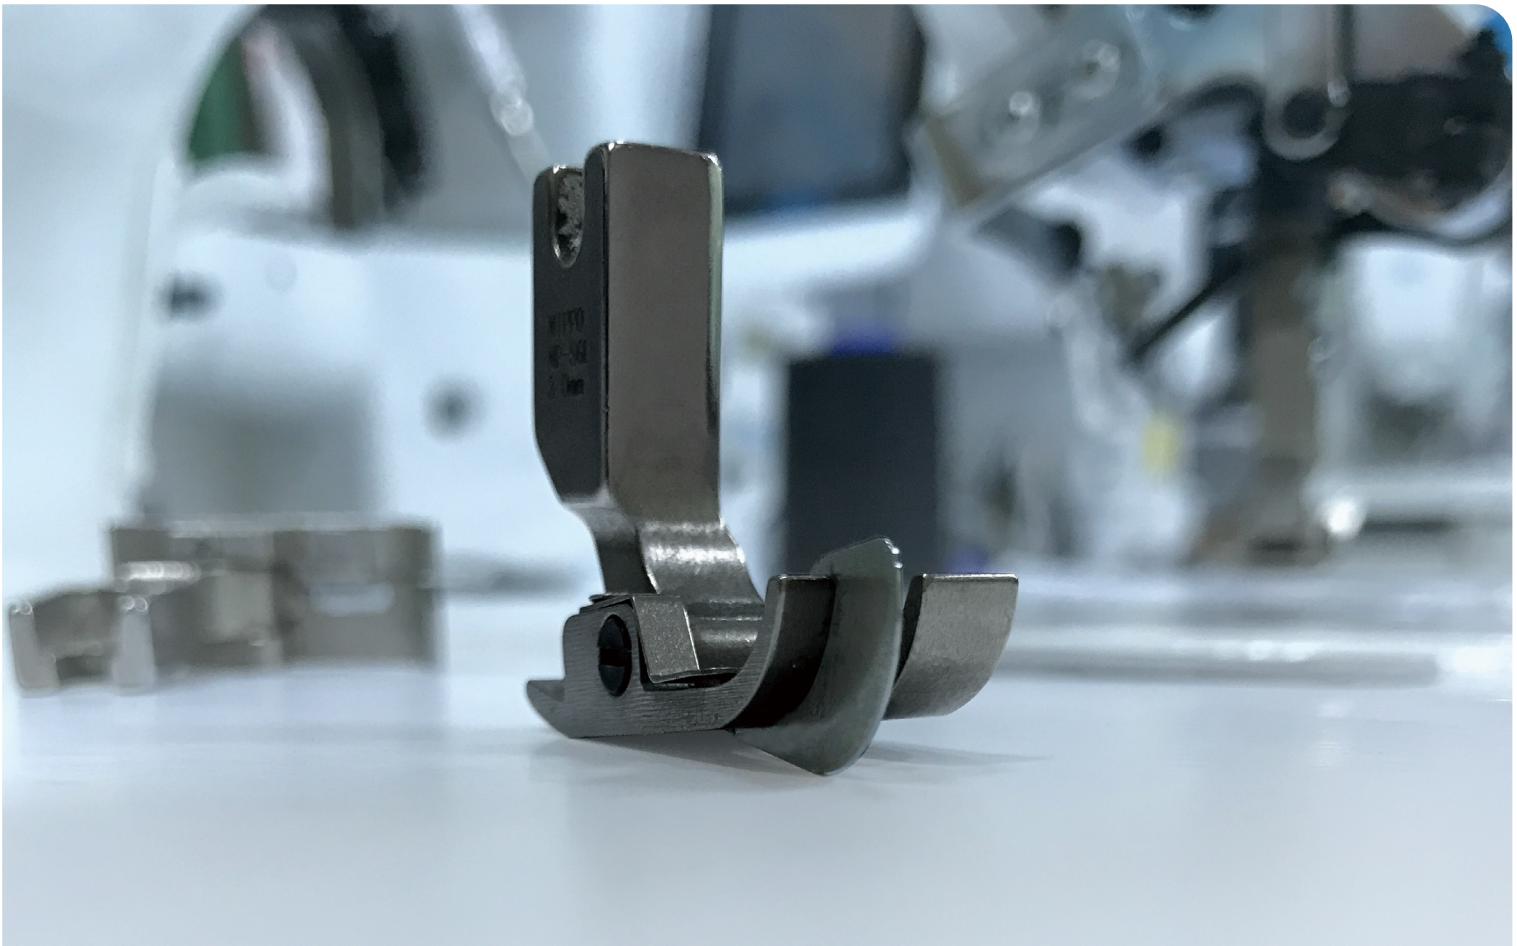


スプリングガイド付押え

NP-SGR





1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
5.0mm




SG-SC
スプリング用ネジ


SPR
右用スプリング
1.0mm, 1.5mm, 2.0mm
2.5mm, 3.0mm, 5.0mm

NP-SGL





1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
5.0mm



SG-SC
スプリング用ネジ

SPL
左用スプリング
1.0mm, 1.5mm, 2.0mm
2.5mm, 3.0mm, 5.0mm


押え圧調整式押え


NP-2055

難素材・パッカリング防止におすすめ


＊スリップする場合は、縫い速度を落として下さい。





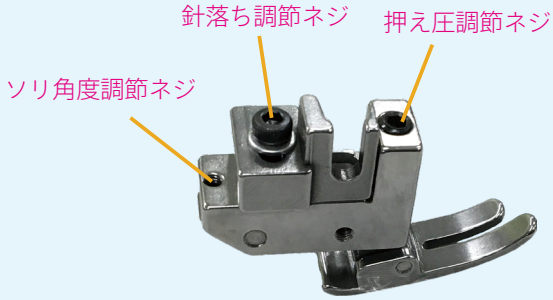



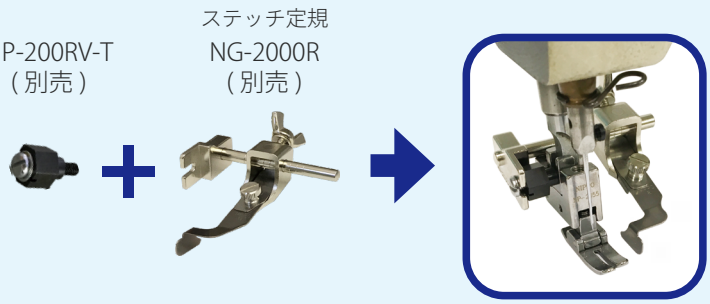

*NP-2055 に NG-2000R を付ける場合、通常の押えネジでは短いため、NP-200RV-T が必要になります。


ニードルガード

19S

1 本針本縫いミシン用ニードルガード



縫製中に指が針に当たるのを防ぎます。

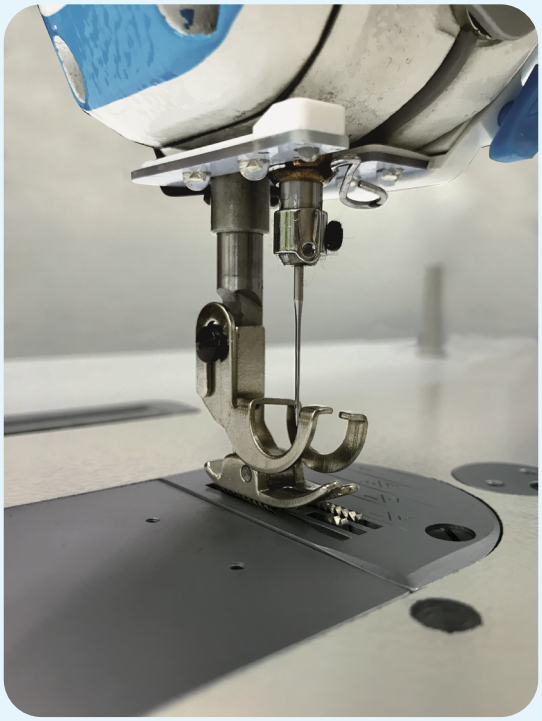

スキー押え

特許品

スキーのように滑る世界初のスキー押え

バネが上下の動きを吸収しパッカリングを防止。

スベリも抜群


フッ素樹脂タイプ

NP-903-L

薄物 ○　厚物 ×　**難素材** ○

NP-903-L は従来のバネの形状を一新
段部の乗り上げが容易になり、耐久性も UP ！





NP-903-L-B






透明（フッ素樹脂シート貼り）タイプ

NP-903-P

薄物 ○　厚物 ×　**難素材** ○





NP-903-P-B



生地が見えるので非常に作業しやすい。

NP-903-P-BT

透明フッ素樹脂シート
10 枚入りセット




貼り替えできるので経済的。

金属タイプ

NP-903-S

薄物 ○　厚物 ×　**難素材** ○





フッ素樹脂メッキコーティング

NP-903-S-B




* スキー押え使用時には、押え圧力をできるだけ下げ、回転速度は、一般的に 2500-3000 回転を最大限度として御使用下さい。
押えの圧力が大き過ぎたり、回転速度が早過ぎると、ソリとシャンクの間のバネが折れる可能性があります。

標準押え


NP-1
標準






NP-3C
尻上がり






NP-3S
細幅






NP-3SN
細幅、細溝、ニット用









NP-3NT
細溝、薄物、ニット用







フッ素樹脂押え


NT-181H

薄くても強い！　よく滑る！


・66 ナイロンガラスと耐摩耗性に優れたフッ素樹脂シートの二重構造により、薄くても強い設計になっております。

・摩擦係数も低くスムーズに滑ります。





NT-181HB（ソリのみ）

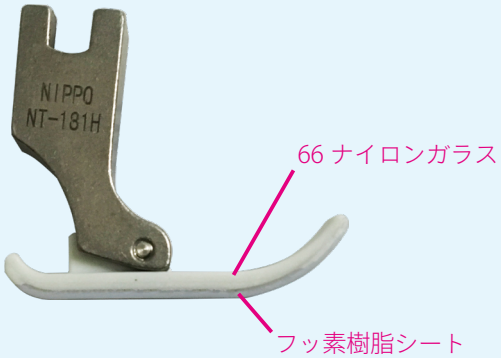


フッ素樹脂押え

標準タイプ

NT-1
NT-1H 硬質タイプ






NT-1B（ソリのみ）
NT-1HB（ソリのみ）硬質タイプ

NT-2
NT-2H 硬質タイプ






NT-2B（ソリのみ）
NT-2HB（ソリのみ）硬質タイプ

溝＋穴タイプ

NT-4






NT-4B（ソリのみ）

針穴中心タイプ

NT-5






NT-5B（ソリのみ）

NT-6
幅広






NT-6B（ソリのみ）


フッ素樹脂押え

NT-10
DM-10 用

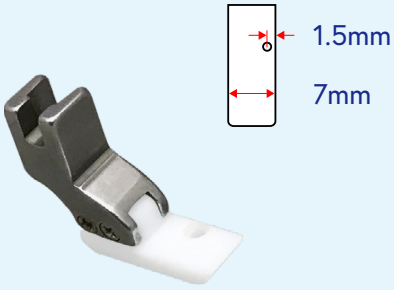


NT-10B（ソリのみ）

NT-23
加工用

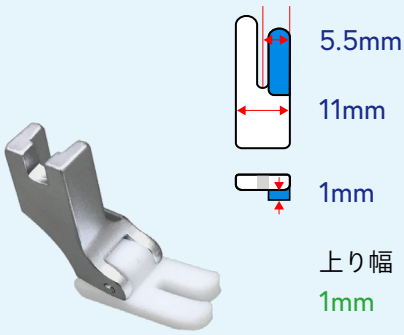

NT-23B（ソリのみ）


NT-24
針送り用

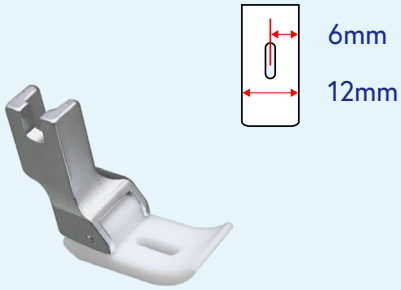


NT-24B（ソリのみ）

フッ素樹脂リング押え


NTR-L

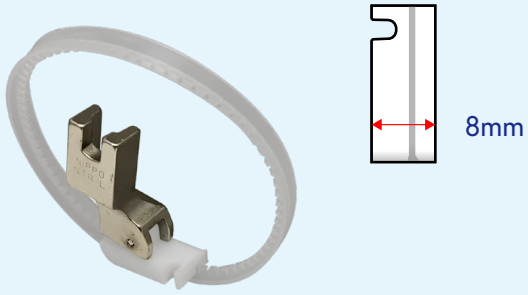

NTR-R

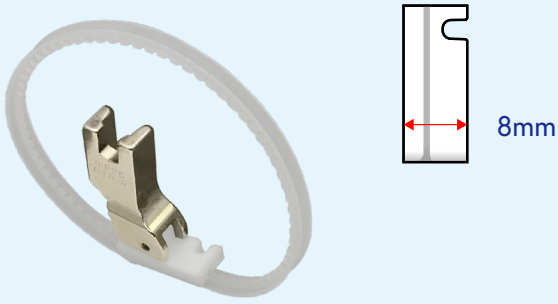

NTR-W

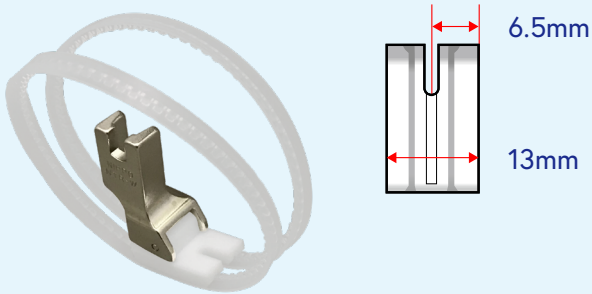

リングのみ

R/L 用



W 用



右端縫い押え

NP-5
幅広





10mm

NP-6
細幅





5mm

NP-6S
標準





8mm

NT-11
標準






8mm

フッ素樹脂タイプ

NT-11B（ソリのみ）

NT-13
幅広





10mm

フッ素樹脂タイプ

NT-13B（ソリのみ）

左端縫い押え

NP-7
幅広





10mm

NP-8
細幅





5mm

NP-8S
標準






8mm

NT-12
標準






8mm

フッ素樹脂タイプ

NT-12B（ソリのみ）

NT-14
幅広





10mm


フッ素樹脂タイプ

NT-14B（ソリのみ）

左細幅押え

NP-9






右細幅押え

NP-10






透明プラスチック押え（フッ素樹脂シート貼り）

NP-11ST

NP-1 タイプ






NP-11T

NP-3C タイプ / 尻上がり





NP-11BT

透明フッ素樹脂シート
10 枚入りセット




＊ NP-11ST 使用時は
後ろを切ってお使い下さい。

先上がり押え（両足同長）


NP-13





NP-13W






縫い合わせシャーリング押え（横溝付）

NP-20




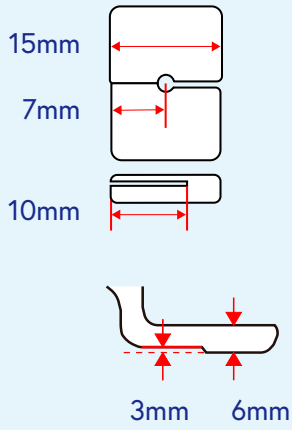

NP-20W

幅広



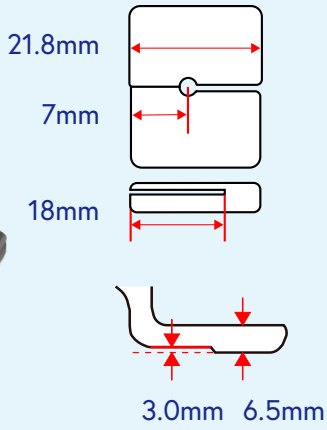


シャーリング押え

NP-21

幅広・標準段




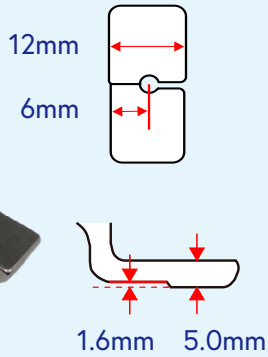

NP-21H

幅広・高段底厚




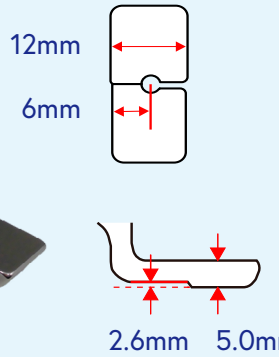

NP-21N

細幅・標準段




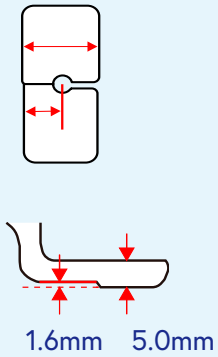


調節式シャーリング押え（ネジ付）

NP-52








爪付押え

NP-31

右爪






1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
10.0mm

NP-31L

左爪






1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm

ズンバナ押え

NP-38






1mm
9.5mm

NP-38S







1.0mm
1.5mm
10mm

左溝パイピング用押え

NP-35









NP-35M









NP-35T









NP-35W

太溝









NT-9

フッ素樹脂タイプ



NT-9B（ソリのみ）







NP-35H

カーブ用








先上がりバインダー用押え

NP-40






6mm

NP-41






13mm

NP-42






20mm

NP-42SS






45mm

NP-42S

先割れ






15mm

ガイド付バインダー用押え

NP-43






5mm

NP-44






15mm

NP-45






18mm


NP-46






20mm

NP-46SS






45mm

NP-680

紐折れ・回転三ツ巻ラッパ用
ねじれ防止型






5mm

バインダー用押え


NP-49






NP-50





NP-51






NP-131
焼有り

NP-131S
焼無し






NP-132
焼有り

NP-132S
焼無し






バインダー用段付押え

NP-47






11mm
16.5mm

NP-48






20mm
26.5mm

バインダー用フッ素樹脂押え

NTB

- フッ素樹脂ソリ使用の為、テープのスベリが良い
- 針穴の横に爪がある為、テープが横に逃げない





上り幅
5mm　10mm
6mm　11mm
7mm　13mm
8mm　16mm


NTB-B（ソリのみ）

フリーサイズ

バインダーの上りサイズに合わせて、
ソリをカットして使用することができます。



5mm



上り幅
25mm
30mm

フリーサイズ用
NTB-B（ソリのみ）

ショートタイプ フッ素樹脂押え


NP-903-KH

特許品

★スキー押え仕様
薄物・難素材のパッカリング防止に最適



硬質タイプ



10mm



NP-903-KH-B
（ソリ・バネセット）

ミラクル スレッド ガイド

NP-TTAD

1 本針本縫いミシン用

糸調子・糸締り安定
パッカリング防止



- 細糸番手から太糸番手まで、上糸調子を従来より弱めても、
糸締まりが良く、縫い縮みパッカリングが少なく、ソフトな縫い上りが可能
- ジョーゼット等、薄地に太糸（40 番、20 番）を使用しても、パッカリングを防止
- 厚物素材や太糸で生じる不規則な糸締り（糸のたるみ）を解消
- 段差縫いにおいても糸調子が安定
- シャーリング押え使用時に、シャーリングが出やすい
- 縫い目が生地端から出ても、カラカン縫い（空縫い）が可能で、上糸が切れにくい


取り付け方法：
下側から、右の輪に糸を通し、次に左の輪に糸を通して、天秤に通す。




注意点

①
NP-TTAD の左の輪の端を天秤カバーの下に
当たるように左に寄せ、止めネジを締めて、固定します。
（この取り付けをすることにより、バネが固定し、
バネの折れを防止できます。）



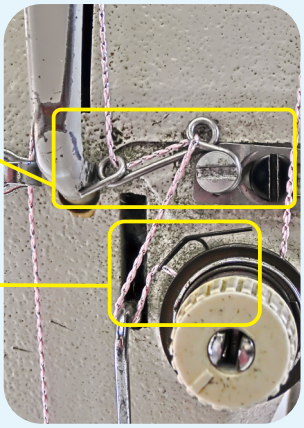



②
通常、糸掛けと糸取バネの間隔は約 7mm
* 糸取バネは固定する。

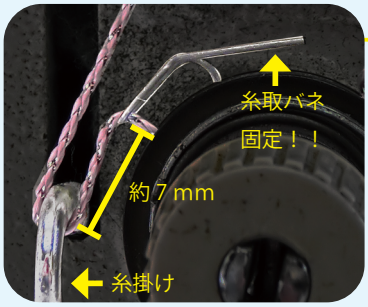

右段付押え

NR






1.0mm　5.0mm
1.5mm　6.0mm
2.0mm　7.0mm
2.5mm　8.0mm
3.0mm　12.0mm
4.0mm

目飛び防止スプリング付

NR-1.0N
NR-1.5N
NR-2.0N



細幅




1.0mm
1.5mm
2.0mm

10mm


NRH-1.5mm

爪付タイプ






1.5mm
5.5mm



可動式ガイド


2.0mm

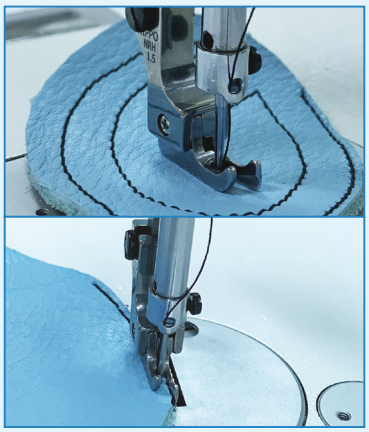

左段付押え

NL






1.0mm　3.0mm
1.5mm　4.0mm
2.0mm　5.0mm
2.5mm　6.0mm

目飛び防止スプリング付

NL-1.0N
NL-1.5N



細幅




1.0mm
1.5mm

10mm

針送り用右段付押え

DNR






1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
5.0mm

ニット用右段付押え

HR






1.0mm
1.5mm

両段付押え

ND






0.8mm
1.0mm
1.5mm

ND-WC






1.5mm

フッ素樹脂段付押え

NRT






1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm

NRT-B（ソリのみ）

NLT






1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm

NLT-B（ソリのみ）

三ツ巻押え

NP-100


上りサイズ
1.8mm
4.0mm





NP-100 新型

上りサイズ
3.0mm
5.0mm






NP-100DX

デラックスタイプ

上りサイズ
3.0mm







ガイド調節式落し縫い用押え

NL-31G

左








NR-31G

右








生地の厚みによってガイド位置を左右に移動、調節可能

NKA-2000E

落し縫い用アタッチメント 2 点セット

1.4mm
1.6mm
1.8mm
2.0mm



NKA-2000E-N

＋



ND-1.5mm-WC
両段付押え


ローラー押えセット

NP-200RV

特許品

超難素材用、パッカリング・縫いずれ防止、スムーズな生地送り






・ベルベット、合皮、革、ジョーゼット、オオガンジ他、
超難素材のパッカリング防止に適しています。

・ローラーの先引きによりゴムのような滑りの悪い素材でも
生地の送りがスムーズ。

・滑りやすい素材どうしの合わせ縫いでは、
縫いずれやパッカリングを軽減。

NP-200RV-B
バインダー用ガイド







上り幅に合わせてカットし、
長さを調節して下さい。

針落調節式本縫コンシール® 押え

NP-363GSL-8TU



ムシ幅調節ガイド



6.5mm



ファスナーのムシ幅に合わせて、調節ガイドのネジを緩め、
ガイドを左に移動することができます。

ファスナー押え

NP-4

先割れ





5mm

NP-4V

先割れ・先上がり






5mm

NP-4G

先割れ・ガイド付き





2.5mm

6mm



2mm

NT-3

フッ素樹脂タイプ





6.5mm


NT-3B（ソリのみ）

コンシール® 押え

NP-163G

金属製






NP-63P-1 (3CJ1)

緑色・プラスチック






NP-63P-2(2CJ1)

白色・プラスチック・爪付






家庭用ファスナー押え

NP-HA-163G


金属製





NP-HA-363G


調節式





NP-63H

緑色・プラスチック






一本針本縫上下送りミシン用押え

標準押え

外押え


NP-330-1






NP-330-2
幅広






中押え


NP-330-4






NP-330-5
切溝付





NP-330-9
溝付






底厚押え

外押え


NP-DY-4.0






NP-DY-7.0





中押え

NP-DY-2TB




NP-330-5TB
切溝付



特殊外押え


NP-330-3
バインダー用





NP-U192R
リバース押え






特殊中押え


NP-330-7
幅広






NP-330-6
スプリングガイド付






NP-DY-2
爪付





NP-180L
ガイド付





44・90

小回りが多い作業に。

外押え





中押え







二本針本縫ミシン用ゲージ

212W

自動糸切なしゲージ

表示インチサイズ＝針幅



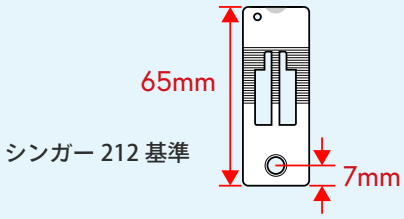


押え


針板


送り歯


針株

インチ	mm
1/16	1.6
3/32	2.4
1/8	3.2
5/32	4.0
3/16	4.8
7/32	5.6
1/4	6.4
9/32	7.1

インチ	mm
5/16	7.9
11/32	8.7
3/8	9.5
13/32	10.3
7/16	11.1
1/2	12.7
17/32	13.5

インチ	mm
9/16	14.3
5/8	15.9
11/16	17.5
3/4	19.1
13/16	20.6
7/8	22.2
15/16	23.8

インチ	mm
1	25.4
1 1/8	28.6
1 1/4	31.8
1 3/8	34.9
1 1/2	38.1
1 5/8	41.3
1 3/4	44.5


右ガイド付き押え

212G

標準

コバサイズ 2.0mm






1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

212GT

薄物用

コバサイズ 1.0mm






1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

212GF

ファンデーション用

コバサイズ 1.0mm





1/8"
3/16"
1/4"
5/16"


左ガイド付き押え

212GL

標準

コバサイズ

2.0mm



3/16"
1/4"
5/16"
3/8"




212GLT

薄物用

コバサイズ

1.0mm



1/4"




両ガイド付き押え

212GW

標準

コバサイズ

2.0mm　2.0mm



3/16"
1/4"




212GWT

薄物用

コバサイズ

1.0mm　1.0mm




3/16"
1/4"



一本針本縫千鳥縫ミシン用押え


DP-2

標準・先割れ

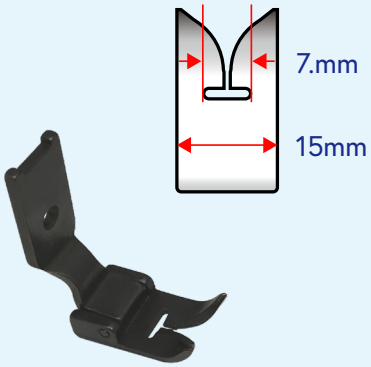


DP-2C

先割れ・長ソリ

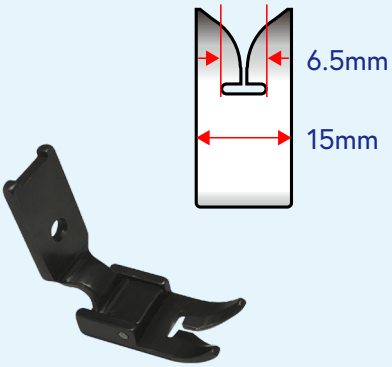


DP-S1

細幅・先割れ



DP-4

4 点千鳥縫い用

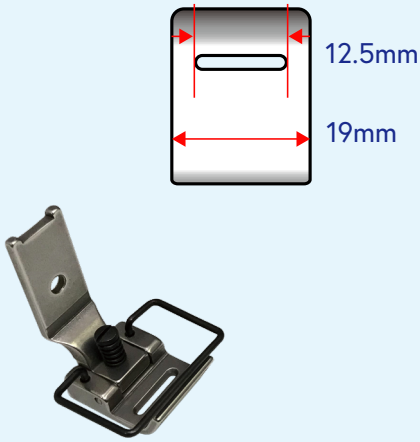

NP-107PT

透明プラスチック・先割れ
（フッ素樹脂シート貼り）




NP-107PB

透明フッ素樹脂シート
10 枚入りセット




加工用

DP-2H

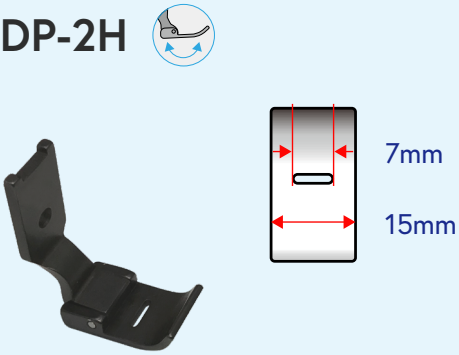


DP-S3

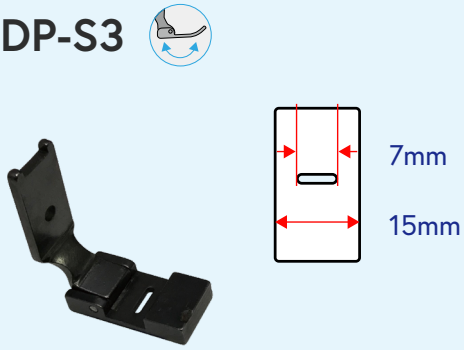


標準押え


111W 4mm

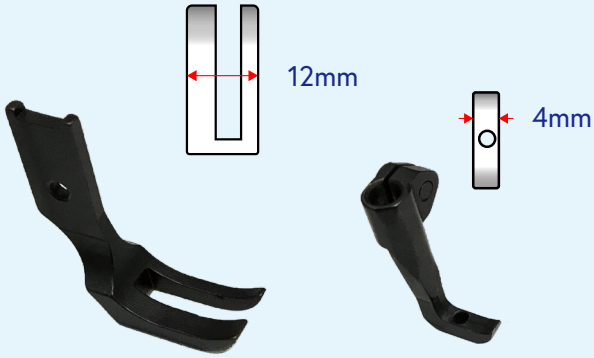

111W 6mm

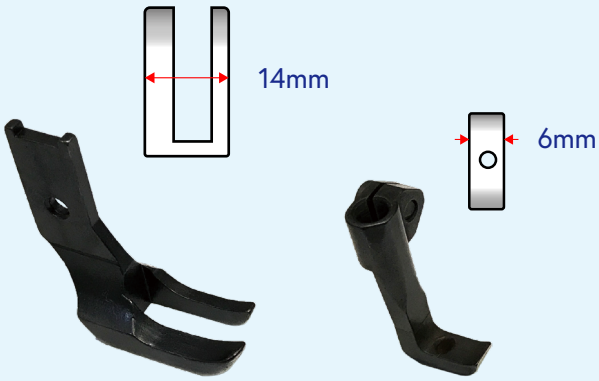


111W 8mm

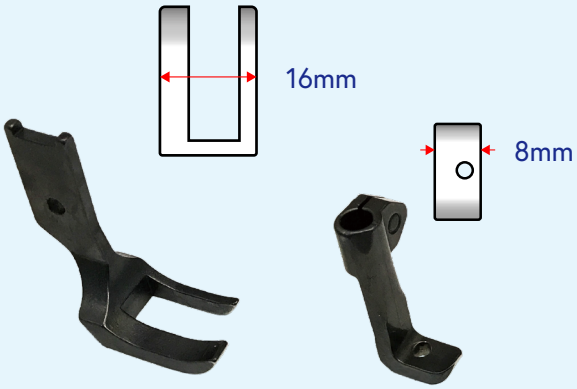


111W 13mm

在庫限りで販売終了

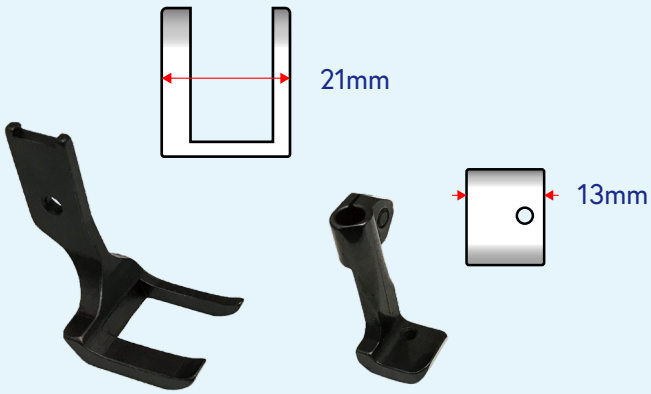


111WSP 6mm

切溝付

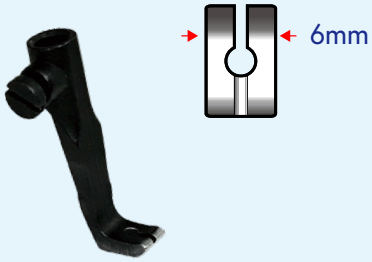


外・中押え右足幅広タイプ


111W-S10 4mm

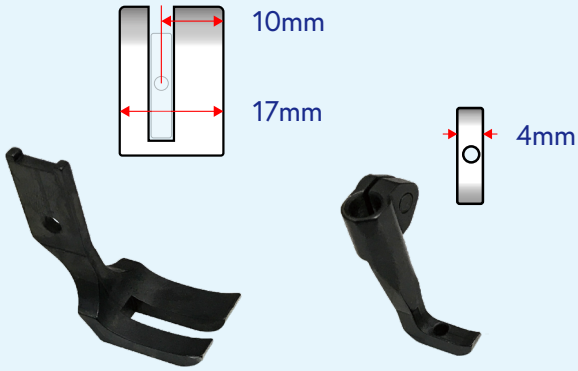


111W-S10 6mm

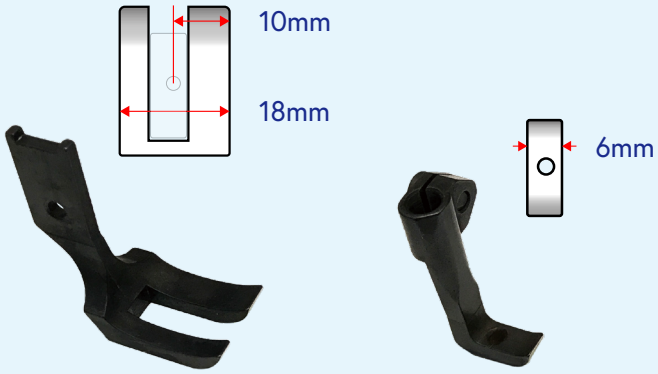


111W-S10 8mm

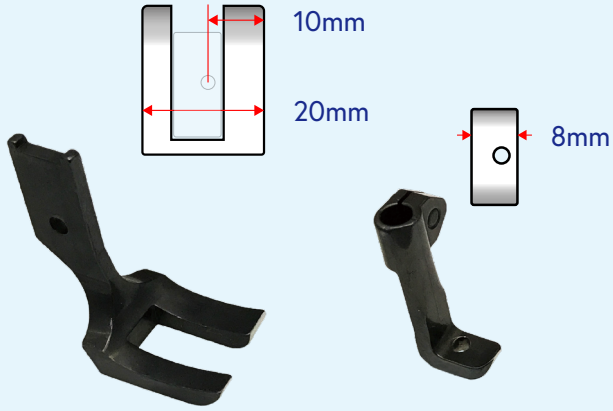

111W-S10 10mm

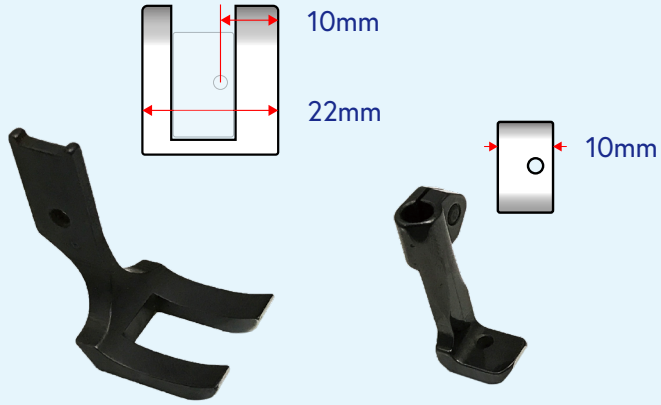

111W-S10 13mm

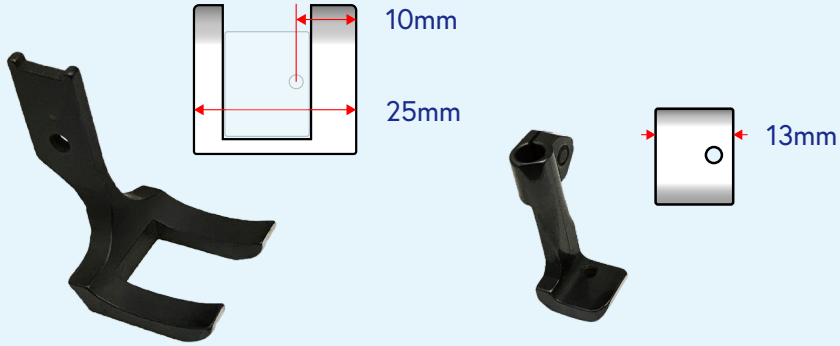


平三本針用押え

NP-DWG

ペガサス・ヤマト用

長爪（オプション）





4.8mm
5.6mm
6.4mm




NP-903-DW


特許品

金属製・フッ素樹脂メッキコーティング

★スキー押え仕様

薄物・難素材のパッカリング防止に最適





4.8mm

NP-903-DWB
（ソリ・バネセット）



4.8mm

長爪（オプション）




ターレット押え

TH-2004J

JUKI タイプ

＊押え棒付き ＞＞ 押え棒交換必要



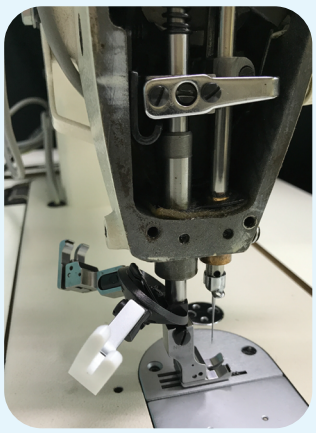


取付例　＊押えは、付属しておりません。

TH-2004B

BROTHER タイプ

＊押え棒なし　押え調節ネジ付き





チタン・DLC コーティング釜

DESIGN IN JAPAN

内釜の摩擦係数が小さく、上糸の張力を減少させる為、糸切れが大幅に減少！

7F-H5100BT

1 本針自動糸切本縫いミシン用



対応機種

DDL-5570N, 5571	DLU-5494-N-7	CS5100BT（ゴールデンホイール）
DDL-9000S	DMN-5420-7	A3, A5（JACK）
DLM-5400-7	DB2-B790, B791	その他
DLU-5490-7	LS2-2210-M1T, M1TW	

7FD-H5100BT

1 本針自動糸切本縫いミシン用

DLC* コーティング　微量の油で使用できます。



*DLC= ダイヤモンドライクカーボンの略

7F-H8713

1 本針 2 倍釜総合送り本縫いミシン用



対応機種

DNU-241H, 261H
DSC-246, 246V
CS-8713（ゴールデンホイール）
その他

7F-H7500BT

1 本針針送り本縫いミシン用



対応機種

DLN-5410N-7
CS-7500BT（ゴールデンホイール）
A6F（JACK）
その他

TOWA ボビンケース





BC-DB1	BC-DBM(Z1)	BC-DBZ(1)
BC-DB1-NBL1	BC-DBM(Z1)-NBL	BC-DBZ(1)-NBL6
BC-DB1-NBL2	BC-DBM(Z2)	BC-DBZ(2)
BC-DB1-NBL6	BC-DBM(Z2)-NBL5	BC-DBZ(3)-NBL6
BC-DB1-NBL6-AL	BC-102	BC-DLN
BC-DB1(NP)-NBL9	BC-102-NBL	BC-DLN-NBL
BC-DBM(1)	BC-107(1)	BC-HA1
BC-DBM(1)-NBL1	BC-107(2)	BC-HR1
BC-DBM(1)-NBL2	BC-107(2)-NBL	BC-HZ3(NS)
BC-DBM(1)-NBL3	BC-457	BC-LBH771
BC-DBM(1)-NBL3-HV	BC-457-NBL	BC-LBH771-NBL
BC-DBM(2)-NBL	BC-457(NS)	BC-LK(B)
BC-DBM(4)-NBL3		BC-LK(B2)-NBL
BC-DBM(5)-NBL4		BC-LK(J4)-NBL

下糸溝付ボビンケース

BC-DB1(NP)-NBL9

1 本針本縫いミシン用

下糸の流れが滑らか！

縫い目が安定！

綺麗な縫製！



BC-DB1(NP)-NBL9

下糸溝付



従来型ボビンケース

下糸溝なし



● 下糸がボビンケース側面に出ないように、
ボビンケースに糸溝を付け下糸の流れを安定供給できるように改良。

● 従来型ボビンケースの難点である糸の側面通過を無くし、
ばたつきやボビンケース側面に当たる抵抗を無くして下糸は常に中釜押え内側に位置する。

● 上糸引き上げ時の無駄な抵抗をカットしたスムーズな下糸供給が、
縫いむらが出やすい低テンションでの高速回転時も縫い目が安定し、綺麗な縫製ができるようになります。

T.T.S. ボビン　カットあり

	55623QWS-M	270010QWS-M 400W タイプ	272152QWS
			
カット	あり	あり	あり
材質	鉄	鉄	アルミ
スリップ防止	溝	溝	溝
穴	なし	あり	なし

	55623QWS-G	270010QWS-G 400W タイプ
		
カット	あり	あり
材質	鉄	鉄
スリップ防止	ギザ	ギザ
穴	なし	あり

T.T.S. ボビン　カットなし

	55623QW-M	270010QW-M 400W タイプ	272152QW
			
カット	なし	なし	なし
材質	鉄	鉄	アルミ
スリップ防止	溝	溝	溝
穴	なし	あり	なし

	55623QW-G	270010QW-G 400W タイプ
		
カット	なし	なし
材質	鉄	鉄
スリップ防止	ギザ	ギザ
穴	なし	あり

3 枚送り用送り歯

1 本針本縫いミシン用

標準送り歯

96 送り歯



ゴム送り歯（白色ゴム）

DB-RF

白ゴムで淡色の布地に
ゴムの色がつきません。



ポリ送り歯

ワサビ傷がつきにくい。
平面のゴム送り歯より生地の進みが良い


DB-RFN-88

標準



DB-RFN-77

幅広



4 枚送り用送り歯

1 本針本縫いミシン用

金属製送り歯

NSA-914

細目



NSA-914-SF

極細目



ポリ送り歯

DB-RFN-99

ワサビ傷がつきにくい。




3 枚送り用針板

1 本針本縫いミシン用

標準送り歯


96 針板

1.2mm　2.0mm
1.4mm　2.2mm
1.6mm　2.4mm
1.8mm　2.6mm

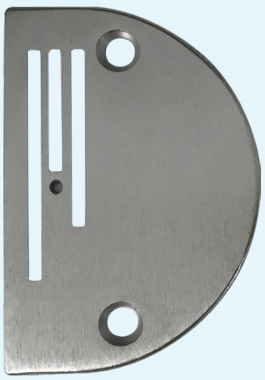

96 ゲージ入り針板


1.4mm　2.2mm
1.6mm　2.4mm
1.8mm　2.6mm
2.0mm

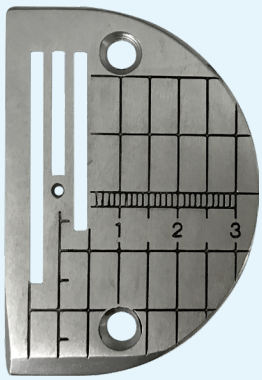

フッ素樹脂メッキコーティング針板

3R

3R-1426T　3R-1626T　3R-1826T　3R-2026T
3R-1430T　3R-1630T　3R-1830T

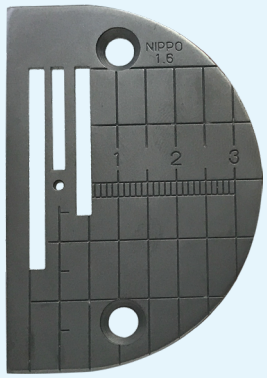

サイズの見方

3R-14 26T
- 針穴サイズ　14：1.4mm　16：1.6mm …
- 厚さ　26：2.6mm　30：3.0mm

4 枚送り用針板


1 本針本縫いミシン用

フッ素樹脂メッキコーティング針板

4R

4R-1026T
薄物・極薄物用
・パッカリング防止に最適。
・最適針サイズ #8 / Nm60

4R-1426T　4R-1626T　4R-1826T
4R-1430T　4R-1630T　4R-1830T

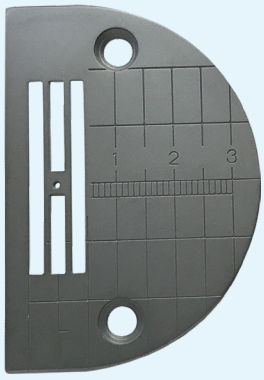


サイズの見方

4R-14 26T
- 針穴サイズ　14：1.4mm　16：1.6mm …
- 厚さ　26：2.6mm　30：3.0mm

NKA2000 シリーズ

特許品　世界初

3 枚送り用針板

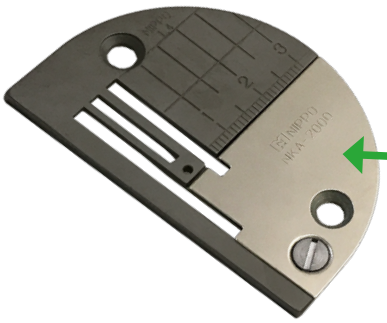


膝上げ操作不要！

スプリングが沈むようになっているので、
膝上げ操作をせずに生地を押えの下に入れ込むことができます。

標準


NKA-2000QS-N

針板セット

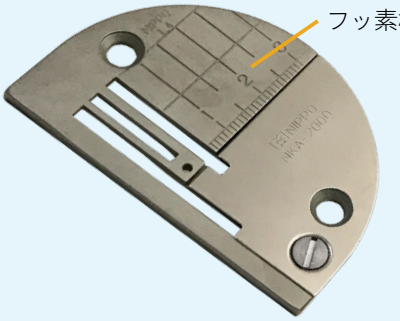

フッ素樹脂メッキコーティング

針穴サイズ
1.4mm
1.6mm
1.8mm
2.0mm

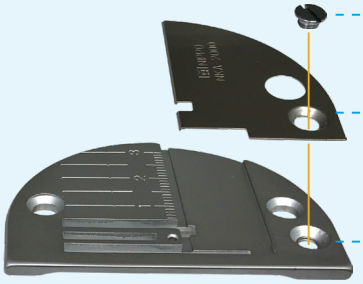

NKA-2000-SC(L)
スプリング止ネジ（大）

NKA-2000QS-SP
NKA-2000QS 用スプリング


NKA-2000A
針板のみ

パッカリング防止

NKA-2000SA-N


針板セット

パッカリング・縫いずれ・縫い縮み防止に

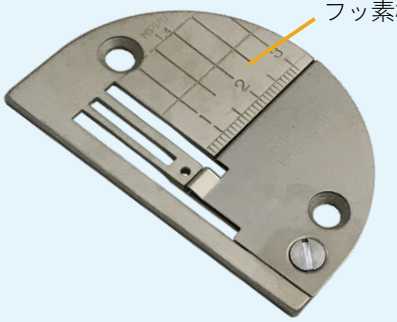

フッ素樹脂メッキコーティング


針穴サイズ
1.4mm
1.6mm
1.8mm
2.0mm

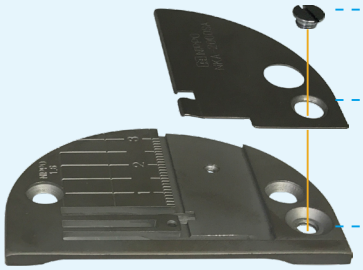

NKA-2000-SC(L)
スプリング止ネジ（大）

NKA-2000SA-SP
NKA-2000SA 用スプリング

NKA-2000A
針板のみ




この部分が縫いずれを防ぎます。

NKA-2000SA

1.4mm　1.6mm　1.8mm　2.0mm

パッカリング防止用アタッチメント 2 点セット
* 薄物用



NKA-2000SA-N




NP-903-P
パッカリング防止スキー押え

2021


落し縫い用

NKA-2000E-N
針板セット

フッ素樹脂メッキコーティング

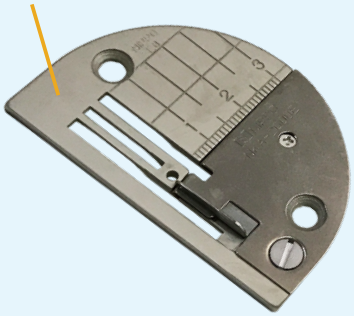

針穴サイズ
1.4mm
1.6mm
1.8mm
2.0mm

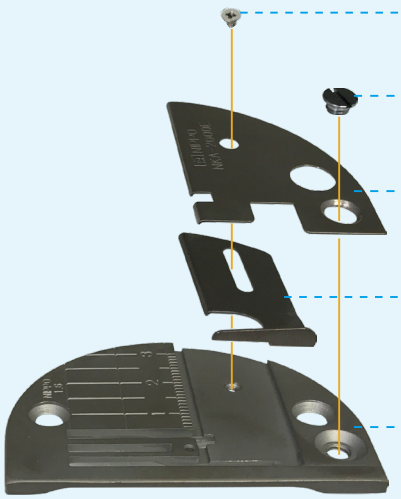

NKA-2000-SC(S)
ガイド止ネジ（小）

NKA-2000-SC(L)
スプリング止ネジ（大）


NKA-2000E-SP
NKA-2000E 用スプリング

NKA-2000E-G
NKA-2000E 用ガイド

NKA-2000A
針板のみ

NKA-2000E 落し縫い用アタッチメント 2 点セット

1.4mm
1.6mm
1.8mm
2.0mm



NKA-2000E-N


＋




ND-1.5mm-WC
両段付押え

ガイド調節式落し縫い用押え


NL-31G
左





NR-31G
右






生地の厚みによってガイド位置を左右に移動、調節可能


2021

新合繊用 4 枚送り用針板＆送り歯

4R-1226
針板（針穴サイズ：1.2mm）
ゲージなし




4R-1226-FD
細目送り歯




針送りミシン用針板＆送り歯

NFM-N
フッ素樹脂メッキコーティング針板
薄物・中厚物に適しています。

・1 本針本縫い針送りミシン用



NFM-F12
針穴サイズ 1.2mm



NFM-F16
針穴サイズ 1.6mm



針板スペーサー

NTP-S
厚さ：1.0 mm



送り歯の高さを調節したい時など、
針板の下にセットすることにより、
針板の高さを約 1.0 mm上げることができます。

3 枚送り用パッカリング防止アタッチメント（3 点セット）


NSA-912 パッカリング防止アタッチメント（3 点セット）

NSA-912-P
パッカリング防止スキー押え
金属製・フッ素樹脂メッキコーティング



＋

NSA-912-N
フッ素樹脂メッキコーティング針板
ゲージライン付き

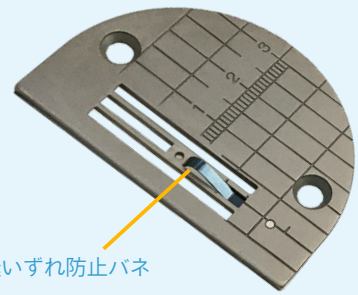

＋

NSA-912-F
細目送り歯




四つ折りカノコバインダーセット


NB-802


バインダーセット：バインダー・針板・押え・送り歯

一本針本縫いミシン用

四つ折り



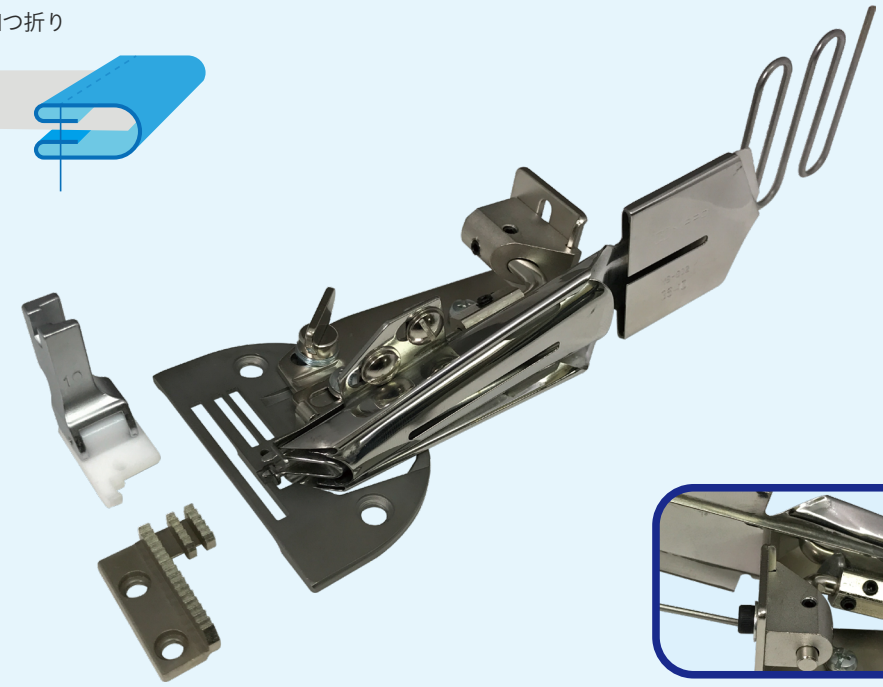

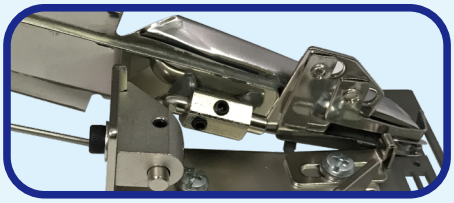

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
16	4
18	4.5
20	5
22	5.5
24	6
26	6.5
28	7
30	8

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
32	8.5
34	9
36	10
38	11
40	11.5
45	13
50	16


二つ折りカノコバインダーセット

NB-2CH


バインダーセット：バインダー・針板・押え・送り歯

一本針本縫いミシン用

二つ折り



厚地用

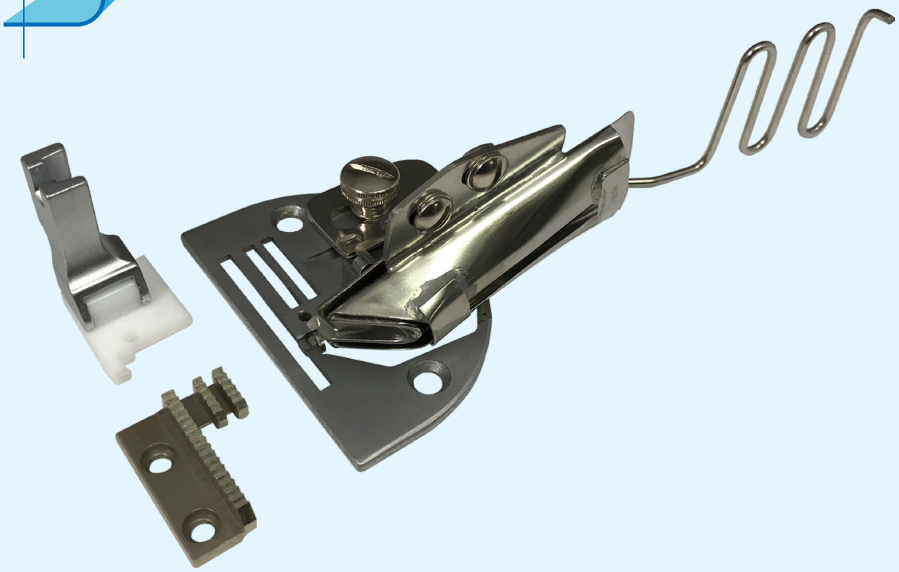


テープ幅（mm）
10
12
15
18
20
22
24

テープ幅（mm）
25
28
30
32
35
40

二つ巻バインダー

NH-35U

二つ巻（上巻）用






仕上り幅（mm）
4
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40

NH-35D * 在庫限り

二つ巻（下巻）用





仕上り幅（mm）
4
5
6
8
10
12
15
18
20
22
25

メリヤス用調節式カノコバインダー

本式：NB-3 シリーズ

平二・三本針飾り縫ミシン用

バインダーの出口部分で上下の巻幅を若干調節可能


厚地用には H タイプをご指定下さい。

NF-1 ＊別売
NB-3 用取付金具



三つ折りタイプ

NB-3A
NB-3AH 厚地用



三つ折り本式




テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
18	6
22	8
28	10
32	12
40	15


テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
46	18
48	20
60	25
70 *NB-3A のみ	30

四つ折りタイプ

NB-3B
NB-3BH 厚地用




四つ折り本式

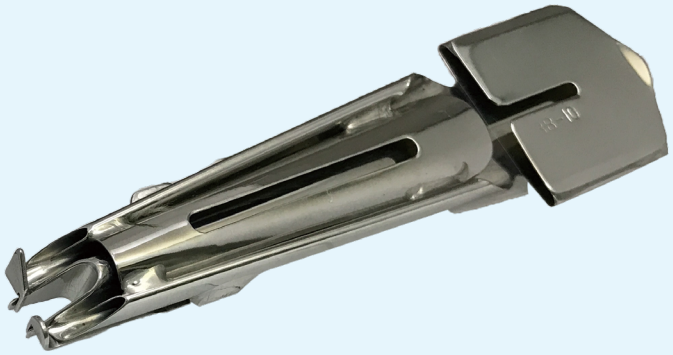

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）	テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
24	6	56	18
32	8	60	20
38	10	70	25
42	12	80	30

二つ折りタイプ

NB-3C



二つ折り本式



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）	テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
12	6	22	11
16	8	24	12
18	9	28	14
20	10	30	15

メリヤス用調節式カノコバインダー

平ベット式：NB-4 シリーズ


平二・三本針飾り縫ミシン用

バインダーの出口部分で上下の巻幅を若干調節可能

厚物用にはＨタイプをご指定ください。

三つ折りタイプ

NB-4A
NB-4AH 厚地用



三つ折り台付




テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
18	6
22	8
28	10
32	12
40	15


テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
46	18
48	20
60	25

四つ折りタイプ

NB-4B
NB-4BH 厚地用



四つ折り台付

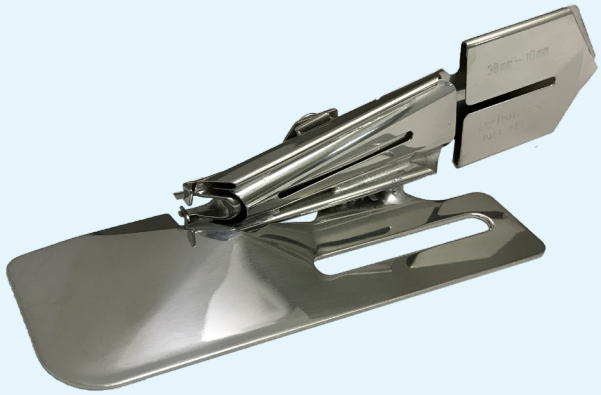

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
24	6
28	7
32	8
38	10


NB-4BH は取り扱い無し

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
42	12
50	15
56	18
60	20

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
62	21
70	25

二つ折りタイプ

NB-4C



二つ折り台付



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
10	5
12	6
16	8
18	9
20	10

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
22	11
24	12
28	14
30	15
36	18

バンド通しホルダー

NH-36

平二本針下飾り縫いミシン用



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
12	6
14	7
16	8
18	9
20	10
22	11
24	12
26	13
28	14
30	15
36	18
40	20

NH-136


二本針二重環縫いミシン用



仕上り幅（mm）
8
10
12
15
20

ライン引き両折テープ縫付用ホルダー

NB-5
二本針ミシン用



両折テープ縫付用




テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）	テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
16	8	34	20
20	10	36	22
24	12	40	20
30	15	40	25
32	18	45	30


＊二本針用、テープ縫付用、ホルダー、バイヤス、及びメリヤス以外は、受注生産になります。

アイロン両折ホルダー

NH-37



上り幅



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）	テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
16	8	34	20
20	10	36	22
24	12	40	20
30	15	40	25
30	16	45	30
32	18		

タコ巻ホルダー

NH-30





M ：中地　　H ：厚地
MH：中厚地　　XH：極厚地

針幅				
3/16"	M	MH	H	XH
1/4"	M		H	XH
5/16"		MH	H	XH


＊針幅と生地厚をご指定下さい。

四つ折り紐折り用バインダー

NB-13　紐折り作業



四つ折り



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
18	5
26	8
30	10
36	12
45	15
52	18

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
58	20
64	22
70	24
70	25
75	26
80	28
85	30
90	35
100	40
110	45
120	50

四つ折り縁取り用バインダー

NB-13B　雑貨等の縁取り作業



四つ折り



テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
18	5
26	8
30	10
36	12
45	15

テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
52	18
58	20
64	22
70	24
70	25
75	26
80	28
85	30
90	35
100	40
110	45
120	50

四つ折りバインダー

NB-15 縁縫い作業

四つ折り





テープ幅（mm）	仕上り幅（mm）
16	4
19	5
22	5.5
26	6.5
28	7
32	8
38	10

二つ折りバインダー

NB-16 縁縫い作業

二つ折り






テープ幅（mm）
9.5
13
16
19
22
25

NB-16H 織紐、編地テープ等で直線端かざり縫い用

極厚テープ用

二つ折り





テープ幅（mm）
15
20
22
25
30
35
40


回転三つ巻バインダー

一本針本縫いミシン用

押えは 18 ページの NTB をご参照ください。

シャツ等の裾巻きに使用


NH-831-880






仕上り幅 (mm)
5
10
12
18
25
30

NH-831




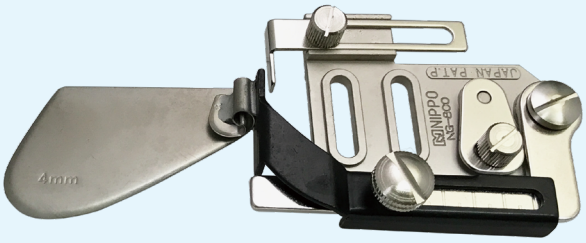

仕上り幅 (mm)
4
8
15
20

フルターン


NH-831F-880





仕上り幅 (mm)
6
8
10
12
15
18
20
25
30

NH-831F






仕上り幅 (mm)
13

特注ビニールバインダー

1本針本縫いミシン・平上下送りミシン用

ビニール、合成皮革、布帛等の縁縫いに使用

受注生産品　**口金のみ**

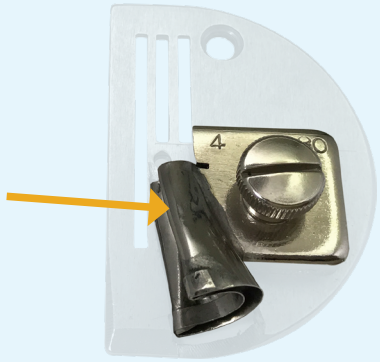

写真はイメージです。

★特注バインダー（受注生産品）についての注意事項

ご注文時にはテープ及び生地サンプルをご提供頂く必要がございます。

＊針板・送り歯・口金止めネジは別売

必要な場合はご指示願います。

NB-14A

三つ折り



テープ幅（mm）
10~30

NB-14B

四つ折り



テープ幅（mm）
13.5~30

NB-14C

二つ折り



テープ幅（mm）
8~30

インチサイズ ボタン穴かがりメス

1 枚単位で販売致します。

1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
11/16"
7/8"
1"
1 1/8"
1 1/4"



フラットタイプ

12 枚入りセット

3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"



ミリサイズ ボタン穴かがりメス

10 枚入りセット

MADE IN JAPAN



9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm




16mm
17mm
18mm
19mm
20mm



21mm
22mm
23mm
24mm
25mm

裁断刃　替刃

1 枚単位で販売致します。




SH 6KM(N) EU

SH 6KM AU

BROTHER



112436-001　S20582-001　144074-301　S00706-201　S00713-001　S01584-001　S37671-101

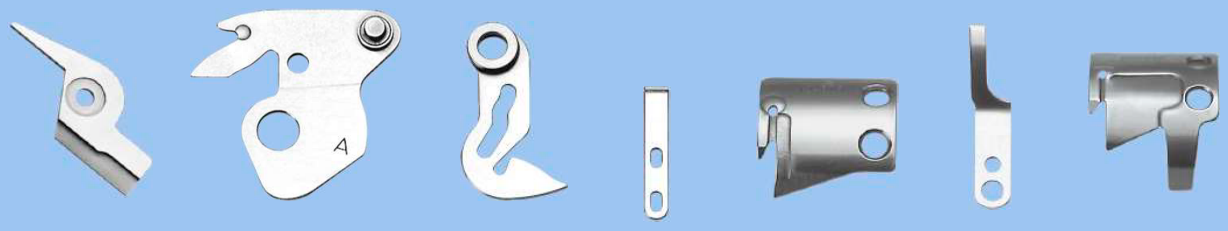

S37675-101　152901-001　152906-101　152905-001　154575-001　154568-001　S02645-001



S02637-001　S02643-001　159541-001　159540-001　S10205-001　S10210-001　S49988-001　S10210-201




S02375-001　S02374-001　141541-001　141541-101　141543-001　142419-001　142416-001　S16248-001



S10605-001　141509-101　S19824-001　S07526-201　S07527-001

JUKI

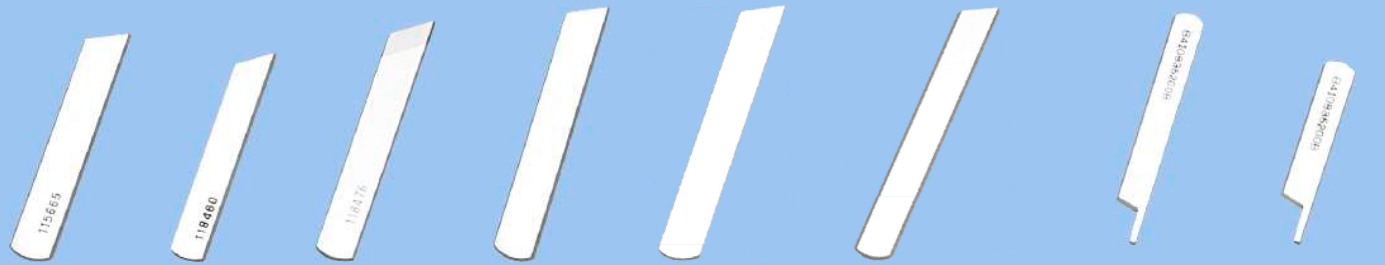


115-66502　118-46003　118-47605　B4118-804-000　B4118-804-00C　B4122-352-00A　B4108-352-00B(L)　B4108-352-00B



118-45609　118-45708　120-04909　B4108-352-00D　115-65900　118-45807　118-45906　B4111-804-00A　B4111-804-00C



MAS-11012　MAS-11013　CTMAS-11012　CTMAS-11013　MAS-11017　MAS-11016　B4121-052-A00　B4121-522-000　B4145-530-B00

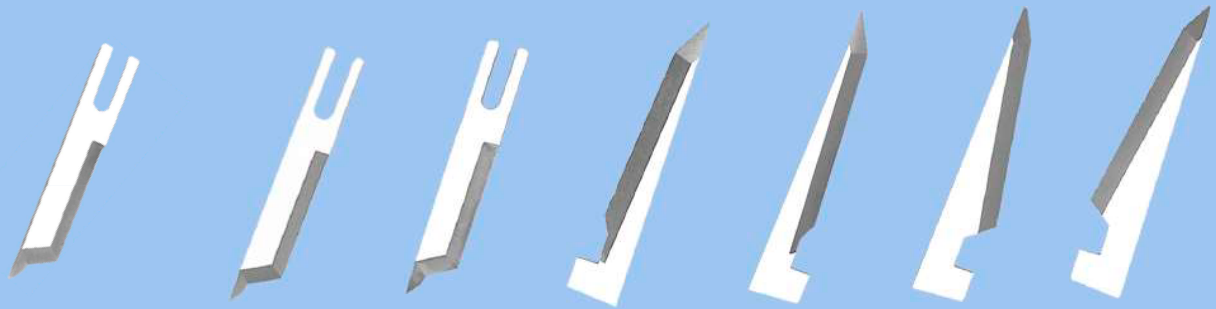

164-18709　164-16109　164-18600　166-07400　166-07301　166-07509(B-1)　166-07608(B-2)



B1528-804-000A　115-21903　B2424-280-000　B2421-210-AA0　B2424-210-000　B2421-210-000　B2424-210-A00　B2421-205-0A0

JUKI


110-40052


D2406-555-DOH


D2405-555-B00-B


110-40201


114-09604


D2402-555-BAO


D2406-555-B00


B2406-373-0A0


B2410-373-000


B2406-771-0A0


B2408-771-000-A


MAT-0360500A


MAT-03606000


B2001-762-0A0


B2001-771-0A0


137-31161

DURKOPP


246-2553(T)


746-60689


746-60690


746


227683(Ti)


396 351690


568 350050


558 9011


2652197

KANSAI SPECIAL


07-206


07-124


07-406



07-702


07-703



07-707

2021

PEGASUS

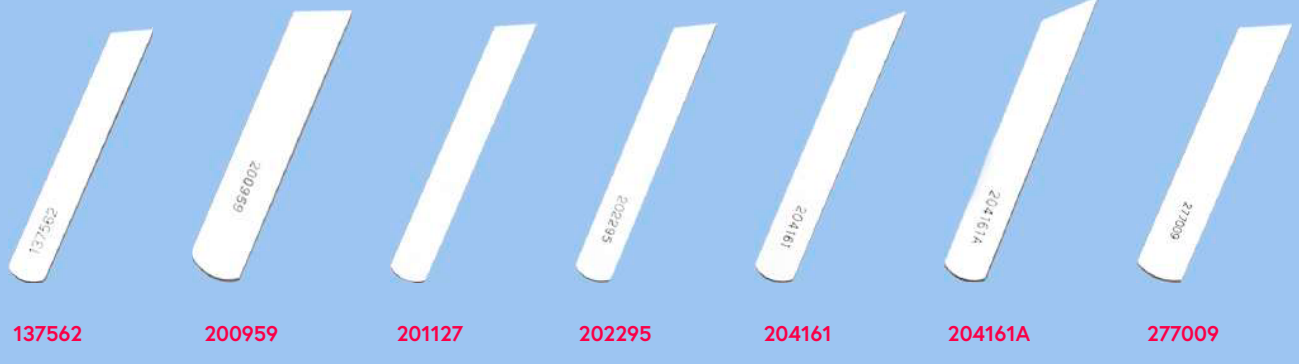

137562　200959　201127　202295　204161　204161A　277009

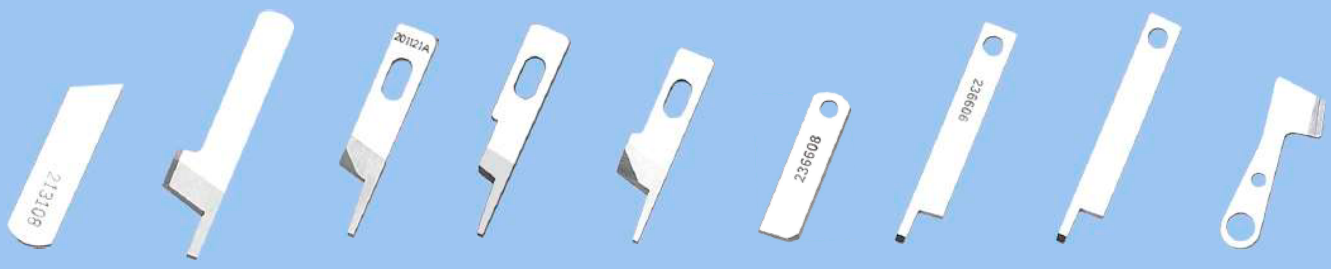

213108　200971　201121ANS　202527A　277000　236608　236606　236618　301008




301006　306394　257573　257574　350220　350218　201308

MITSUBISHI




MF00A0834　MF00A0838　MF02A0834　MF02A0838　MS03B0838　MG52A0838　MG52A0834

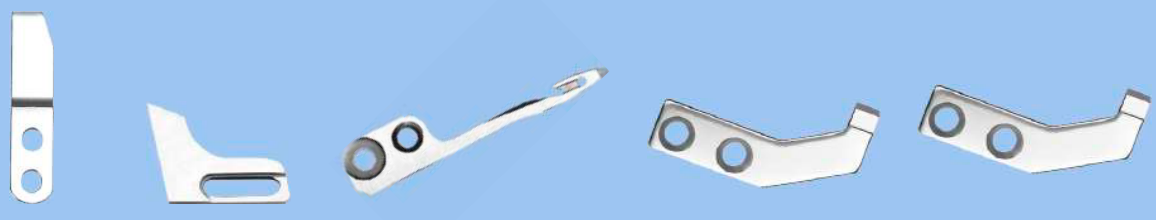


MS03A0838　MF90A0838　MP41B0838　MP41A0838　MP41A0838(L)

YAMATO

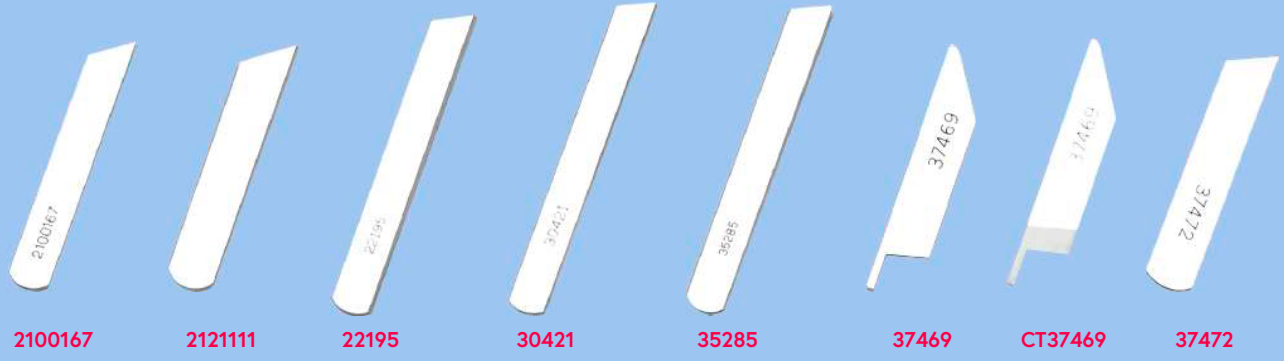


2100167　2121111　22195　30421　35285　37469　CT37469　37472

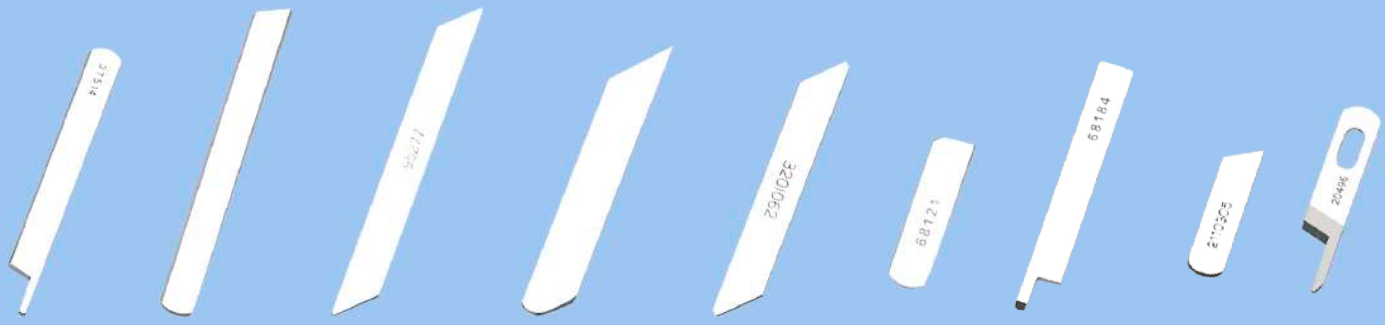

37514　37538　95277　3110038　3201062　68121　68184　2110305　20496



32914　20491　2121107　95276　3110037　3101465　3501597　3100512　2101220

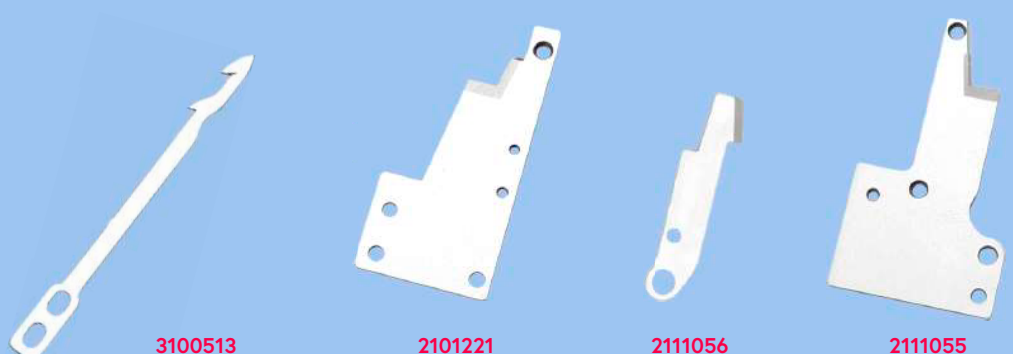

3100513　2101221　2111056　2111055

2021

各種メス

TOYOTA


2111407-553-A


2111407-553-B


2111417-556-B


0252072-145-B


0252052-141-C

RIMOLDI



270-113



270-113/1
202146-0-10



279-112
203066-0-10



277-112
203010-0-10



CT270-112
207000-2-00

OTHERS

UNION SPECIAL



36270



36250

SINGER


253647


540741


540760

MERROW


6-91

REECE


REECE38


46-1001-5-289


46-1125-5-000

BROTHER



S35437-001

REECE



10-3072-0-024




10-3072-0-014




10-1069-0-052 1"

DURKOPP

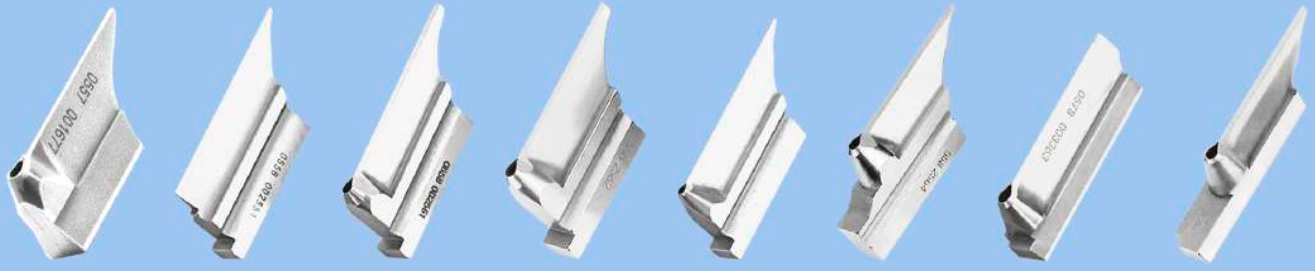

557 1677 | 558 2551 | 558 2561 | 558 2562 | 558 2563 | 558 2564 | 578 3363 | 578 3365



558 2406	18m/m	558 2411	28m/m
558 2407	20m/m	558 2412	30m/m
558 2408	22m/m	558 2413	34m/m
558 2409	24m/m	558 2414	38m/m
558 2410	26m/m		



578 3283	14m/m	578 3289	26m/m
578 3284	16m/m	578 3290	28m/m
578 3285	18m/m	578 3291	30m/m
578 3286	20m/m	578 3292	32m/m
578 3287	22m/m	578 3293	34m/m
578 3288	24m/m	578 3294	36m/m

SINGER



544599



548886



548763	5/8"	548767	1 1/8"
548764	3/4"	548768	1 1/4"
548765	7/8"	548771	1 5/8"
548766	1"		

2021

イーグルメス

センターメス



ロングタイプ
CODE NO. 6005072
1002 P3A-60



標準タイプ
CODE NO. 6502114
1020 S8-7
1005F F1-13
2001

コーナーメス



標準タイプ（金属製） 4枚セット
CODE NO. 6507041
1002・1020・1005F



受けメス
CODE NO. 6502113
全機種

セイコー上メス



11465
STW-8M



11440 (段付) 4mm
STW-8M



90512
LSW-8LVMF

ベビーロック




205-9101-01A
上メス



405-9102-01A
下メス

フライス切丸刃

2 枚組



普通鋼・ハイス鋼　＊いずれかご指定下さい。

フジハラ丸刃

MK-90H

90mm




MK-50


60mm



デュルコップ メス受け

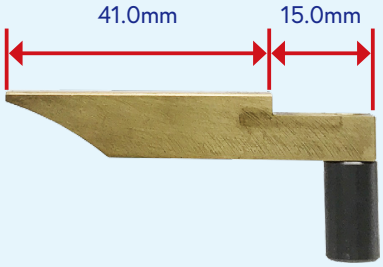

555・557 フリーサイズメス受



サイズ切メス受

オルファ ロータリーカッター

233B
ロータリーカッター 28（S 型）







ワンタッチで
替刃の交換が可能

適合替刃：RB 28（円形刃 28 ミリ替刃）

234B
ロータリーカッター 45（L 型）








ワンタッチで
替刃の交換が可能

適合替刃：RB 45（円形刃 45 ミリ替刃）

156B
セーフティロータリーカッターL 型

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計



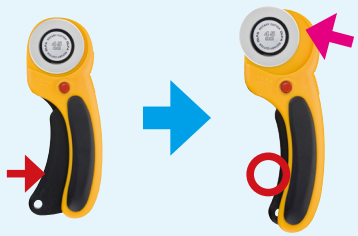

適合替刃：RB 45（円形刃 45 ミリ替刃）

オルファ ロータリーカッター＆替刃


136B

ロータリーカッターＬＬ型



適合替刃：RB 60（円形刃 60 ミリ替刃）

替刃




RB28-2
（2 枚入パック）

RB28-10
（10 枚入パック）



RB45-1
（1 枚入パック）

RB45-10
（10 枚入パック）

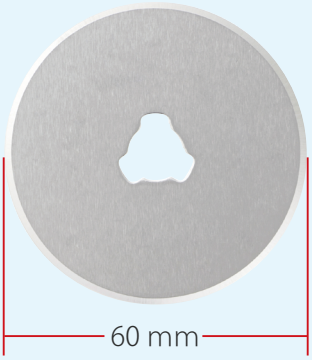

RB60
（1 枚入パック）





2021

各種定規

NG-1
T定規



NG-2
変形定規



NG-3
背落し定規（左）



NG-3A
背落し定規（左）



NG-4
背落し定規（右）



各種定規

NG-6
帽子 定規



NG-7
三面定規



NG-8
スイング定規



NG-15
三角定規




NG-21
兼用型



工業用強力マグネット定規

NG-200BH



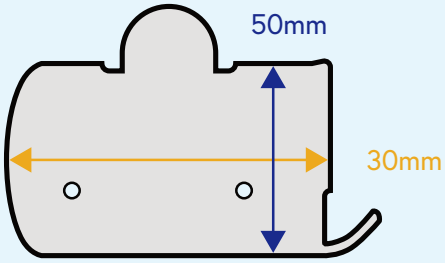



裏面



薄物生地縫製の場合




厚物生地縫製の場合

工業用 / 家庭用　強力マグネット定規

NG-20N



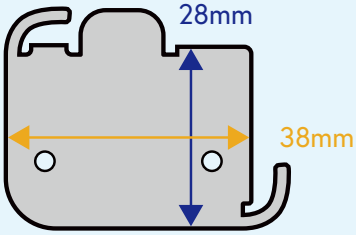

裏面
強力マグネット＆ラバー




ボディーがプラスチック製の家庭用ミシンにも、ラバーがしっかりくっつきます。

NG2000 ステッチ定規

一本針本縫いミシン用

NG-2000R
右






NG-2000L
左




NG-2000W
左右兼用

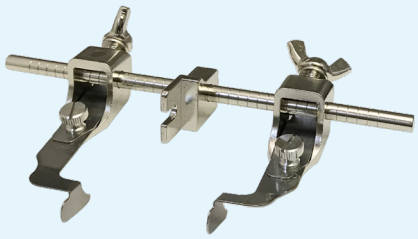


＊押え、押え止めネジ、押え棒は付属しておりません。

一本針本縫千鳥縫ミシン / 二本針本縫いミシン用

NG-2000F-DR
右






＊押えは付属しておりません。

NG-2000F-DL
左



NG-2000F-DW
左右兼用

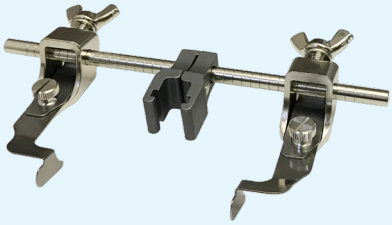

各パーツ

NG-2000G-R
右ガイドのみ



NG-2000G-L
左ガイドのみ



NG-2000-BSC
蝶ネジ



NG-2000B-1L
ポール 62mm




NG-2000B-2
ポール 130mm



NG-2000H-1N
ブラケット
NG-2000R/L/W 用



NG-2000H-2
ブラケット
NG-2000F-DR/DL/DW 用



NG-2000S-4
ポール留めネジ



上下送り用ステッチ定規

一本針本縫い上下送りミシン用


NG-DY



総合送り用ステッチ定規

一本針本縫い総合送りミシン用

NG-111-1

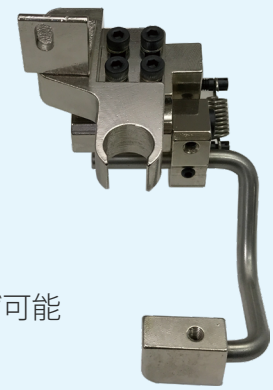

定規上げ下げ可能

万能 2 枚合わせガイド

NG-860S-DB

一本針本縫いミシン用


初心者でも縫いずれを防ぎながら二枚合わせを綺麗に仕上げることができます。



スペーサー



生地の厚みに合わせてスペーサーを出し入れし、
ガイドの高さを調節できます。

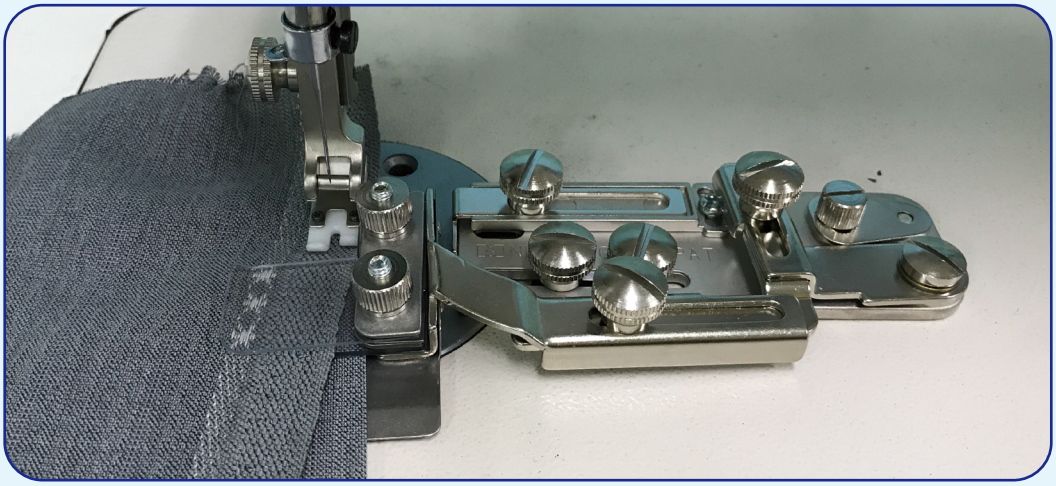



ユニバーサル定規

NG-880



あらゆる角度の調整ができます。

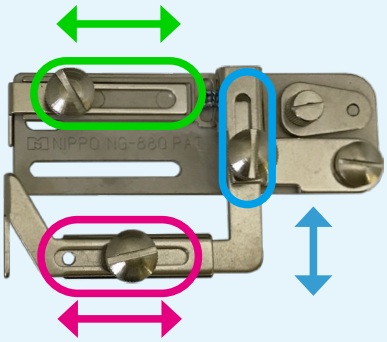


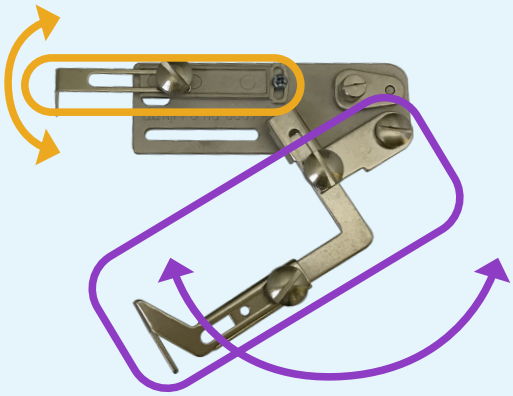

マルチタイプスイング定規

NG-800



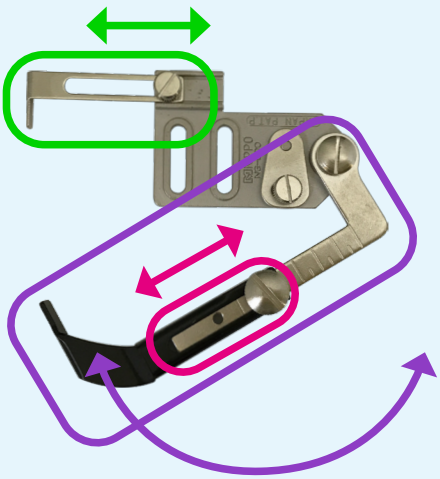

ワンタッチゴム張り器

NY-800NN

スカート・パンツ・ブルゾンの部分ゴム張りに最適



- 生地セット及び取り外しの操作が簡単
- 薄地素材・ビニール皮革等の生地に傷をつけないスポンジ付き
- ミシンヘッドとの段差が少ないため作業が容易です

オプションパーツ

レール…　500mm,　600mm, 900mm

チューコーフロー ® 粘着テープ

AGF-100FR 形体安定タイプ





基材 : フッ素樹脂含浸ガラスクロス
耐熱温度 : + 200℃
剥離紙の有無 : なし

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)
0.13 0.15 0.18 0.30	13 38 200 19 50 250 25 100 300 30 150 450	10

ASF-110FR 伸縮タイプ





基材 : フッ素樹脂切削フィルム
耐熱温度 : + 200℃
剥離紙の有無 : なし

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)
0.08 0.13 0.18 0.23	13 38 200 19 50 250 25 100 300 30 150	10

ニトフロン粘着テープ

フッ素樹脂製品

No.903UL 伸縮タイプ





厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)
0.13 0.18 0.23	13 30 19 50 25	10

ペタロンシート

ペタロンシート（6 枚入り）フッ素樹脂製品




サイズ : 230 X 150 X 0.18(mm)

アイロンの仕上りが早く、動きも滑らか！
アイロンをサビ・汚れから保護



フッ素樹脂シート

フッ素樹脂シート

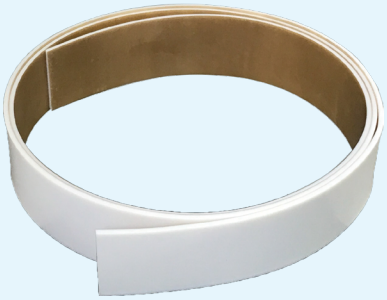

サイズ： 0.5mmX25mmX1M
1.0mmX25mmX1M
1.5mmX25mmX1M

アロンアルファ（別売）

瞬間接着剤



ミッチェルコード

ミッチェルコード

磨きヒモペーパー



No.	mm	番手
48	2.36	150
49	2.08	120
50	1.78	180
51	1.40	120
52	1.40	150
53	1.02	180
54	0.76	200
54H	0.64	200
55	0.46	200
56	2.38（平）	180
57	3.18（平）	180
58	4.76（平）	150
60S	0.38	200


リッパー型糸切りバサミ

リッパーと小バサミの一体化！！

縫い糸端の処理や縫い糸の解き等で、生地に傷をつけることなくカットできます。

CZ-727DX





糸端カット時：
生地がハサミに入り込むのをガードしながら糸端を約 1mm 前後にカット可能。
生地を傷つける心配も軽減。


縫い糸解き時：
目打ちのように先端部分が丸いので、縫い目に入りやすく、生地に傷をつけにくい。

刃の部分で縫い目をカットできる。

握りバサミ

TC-196-N

軽量タイプ硬質クロムメッキで錆びない！

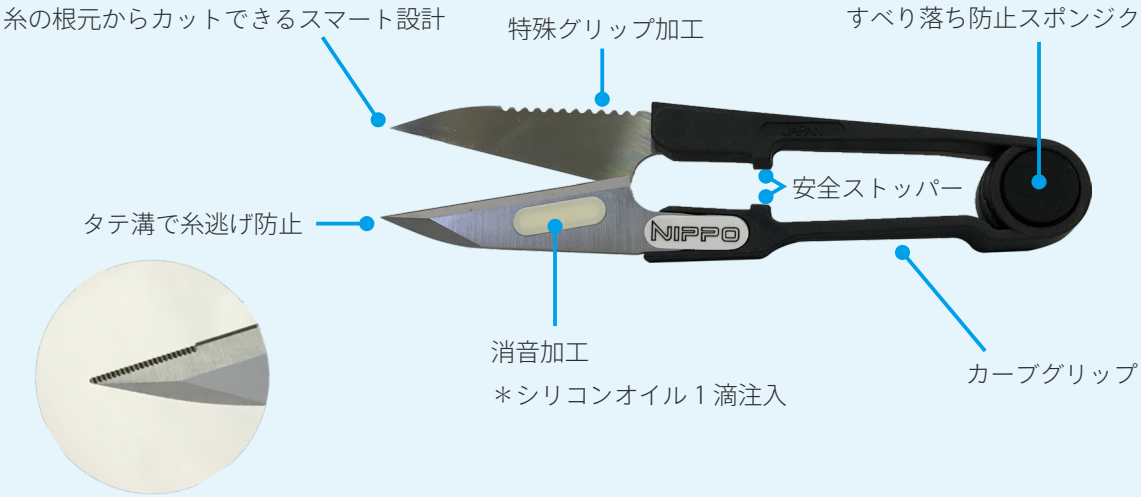

握りバサミ

No.503
105mm 短刃



No.503L
105mm 長刃



No.503-12
120mm 短刃



No.503-12L
120mm 長刃



No.505 美鈴
105mm　チョキチョキニギリハサミ



フローリスト

NS-155
M :155mm



NS-170
L :170mm



クラフトチョキ

FW-330H-V
バイオレット



FW-330H-G
グリーン




FW-330H-P
ピンク



FW-330H-Y
イエロー



FW-330H-W
ホワイト

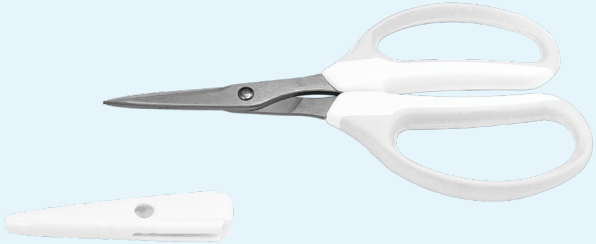

全長：160mm
刃長：40mm
質量：50g


糸通し付ステッチカッター

NY-550






糸通し

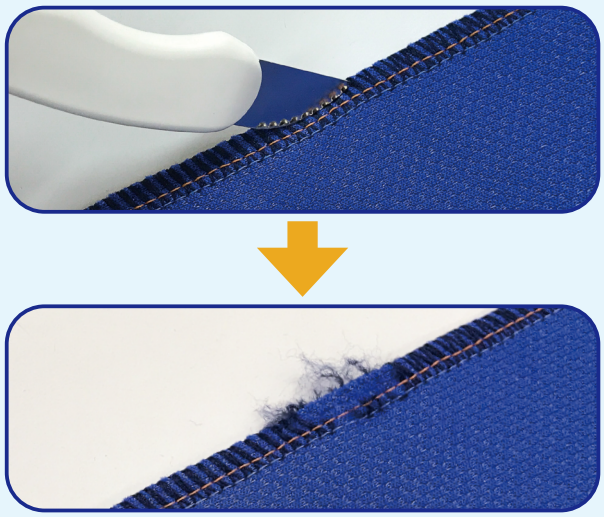

生地を傷つけずに、糸だけ切れます。

クジリ目打

NY-10 (DR-3)



スクリューポンチ

NY-18



替刃 * 別売



1.0mm	3.0mm
1.2mm	3.5mm
1.5mm	4.0mm
2.0mm	4.5mm
2.5mm	5.0mm

庄三郎 裁ちバサミ

庄三郎 裁ちバサミ

200mm
220mm
240mm
260mm
280mm




ステンレス製先曲がりピンセット

NY-940

最高級




145mm




針つかみ溝付

NY-940-AJ


2段ストッパー付き

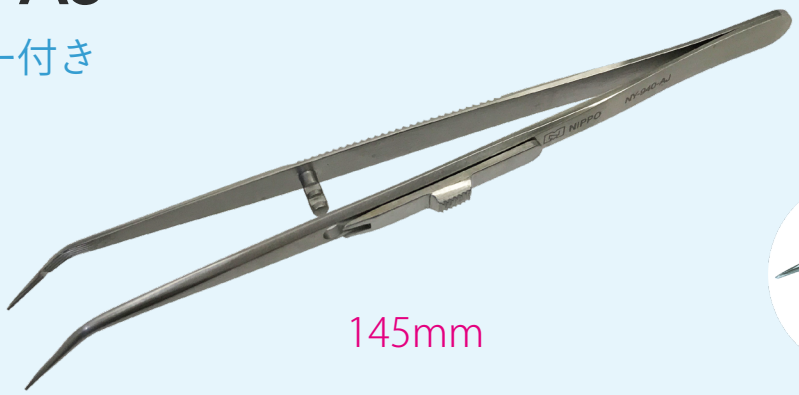

145mm



針つかみ溝付

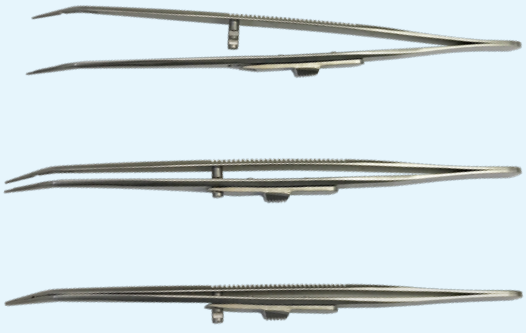

2021


ステンレス製先曲がりピンセット

NY-94

(# TWE 7)



150mm



針つかみ溝付

ステンレス製ストレートピンセット

NY-95

(# TWE 8)



150mm


ステンレス製先曲がり逆ピンセット

NY-96

握ることにより開きますので、力を抜いた時に
針を挟んだ状態になります。




150mm



針つかみ溝付

糸通し

NY-114-OV

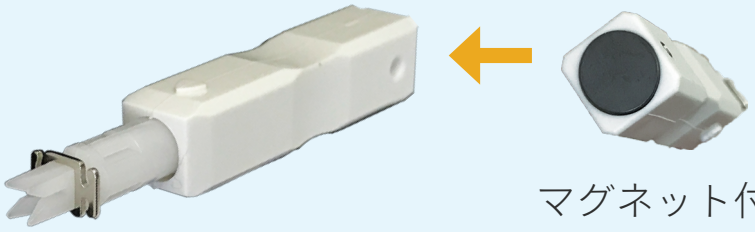

マグネット付

NY-14



NY-14-2



NY-19（10本入セット）

ルーパー用糸通し



ゴム / ひも通し


NY-21S

全長：120mm・150mm・180mm・200mm




テーブル取付用ゴム伸び調節器

NY-12
標準型



最大 55mm

NY-12B
大型

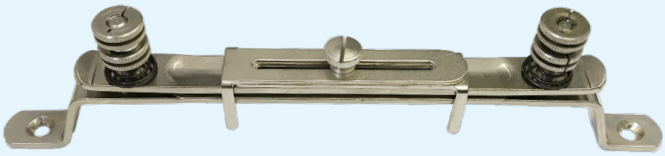

最大 120mm

リントブラシ（清掃用）

NY-16L






先端が丸まっているので釜を傷つけない。

リッパー

NY-11
4 色セット　全長各約 65mm

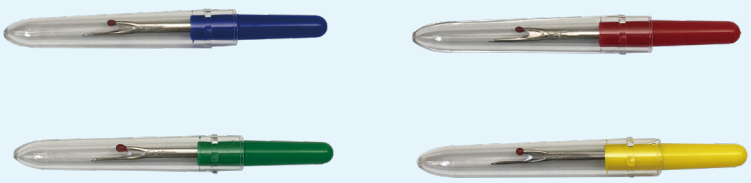

押え棒取付用糸切り器

NY-13



フットクランプ

NY-39



卓上カウンター

RS-4



上糸給油器

NY-100

金属製



No.757

タンクタイプ



タンク付潤滑器

キャップ蓋のまわし量でシリコンオイルの出具合を調整します。
透明タンク式なのでオイルの減り具合が見えます。

スクリュー式マーカーペン

印付で手が疲れない

ペンの先を生地におさえるだけで芯が回転して、印を付ける事ができます。

UM-100



替え芯（10本セット）
ピンク・青・白・黄



- ノック式マーカーペンなのでチャコ芯の交換が簡単
- シャーペン方式なのでチャコ芯が最後まで使える
- 鉛筆を削る手間が省ける
- 芯が替えられるから経済的

各種ドライバー

SC-12
フレア（幅広）タイプ



SC-13
ストレートタイプ



DC-220



DC-140



六角ドライバー
インターロックミシン針止ネジ用

D-15M インチタイプ



D-15MM ミリタイプ



HA 大小コンビ

D-18



D-19



裁断用クリップ


No. 165
小クリップ




No. 166
大クリップ（メッキ加工）




No. 195
ミニクリップ

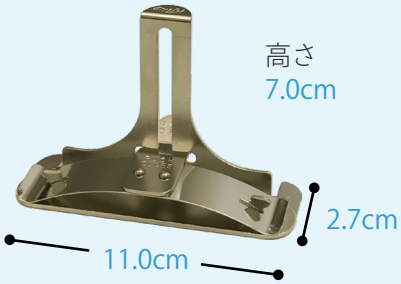


No. 163
クリップ

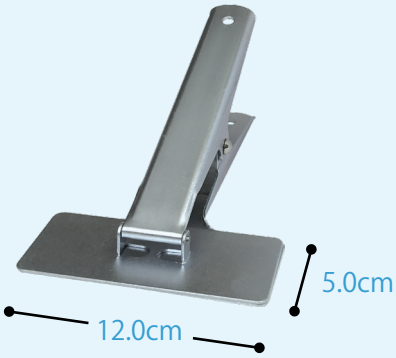

No. 164-4
クリップ４型



No. 164-6
長クリップ６型

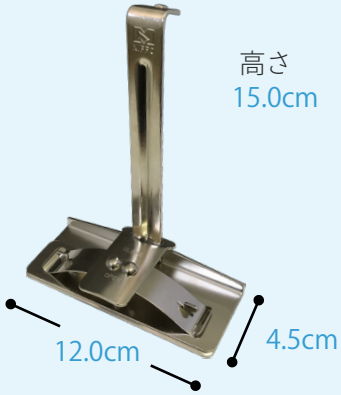

No. 164-8
長クリップ８型



アパレル用４本脚回転椅子

KJ-8914

ガスシリンダー式背もたれ回転椅子

（キャスターはオプションです。）



キャスター

KJ-8914 専用



RSC-100GS-E

ガスシリンダー式丸形回転椅子



ガスシリンダータイプ


高さの調節が非常に簡単です。




TS-1
テープ台



ES-2
テープ掛け（パイプ式）

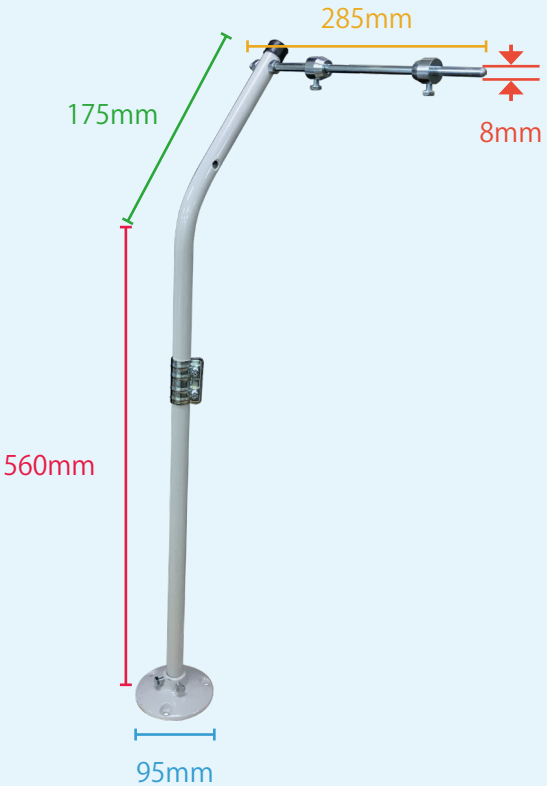


CW-18
テープ台

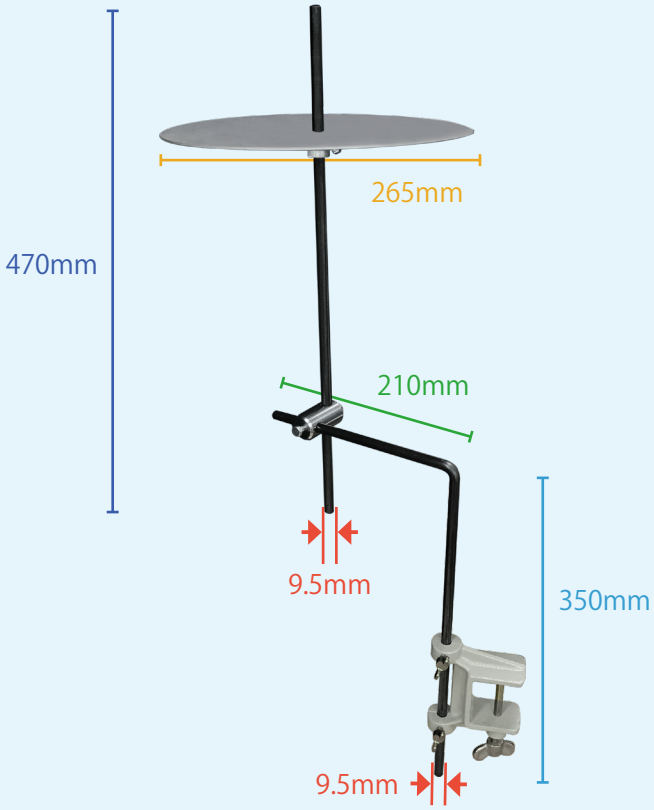


AP-15
バイス式テープ台



S-290
テープ台

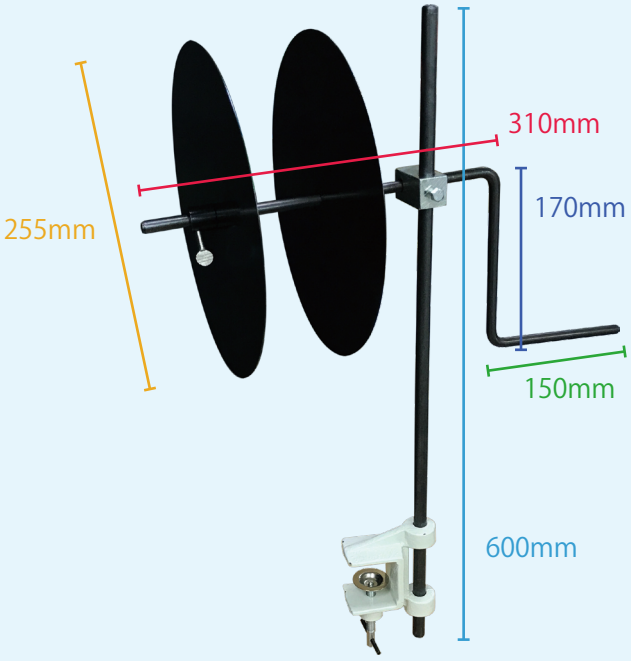

TS-4
万能型

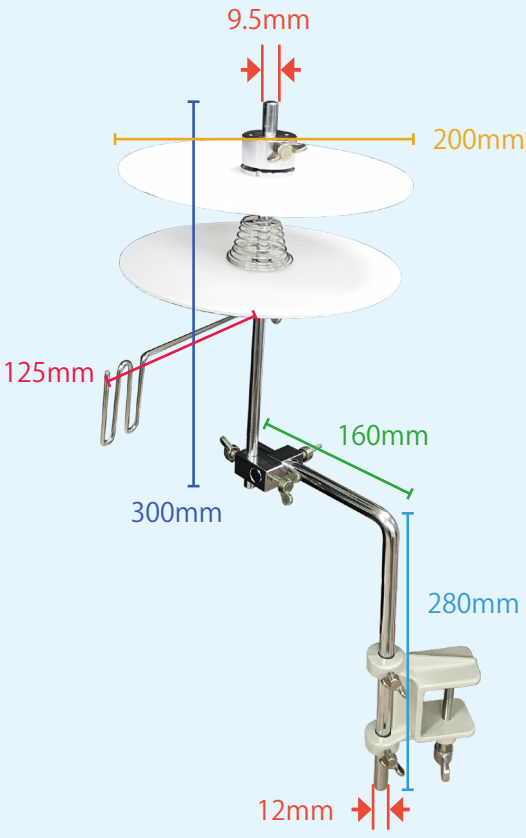

高さ・角度・左右の方向・テープの回転等、
全て自由に調整できます。

2 本糸立



3 本糸立

中間糸道ガイド付



4 本糸立

中間糸道ガイド付



5 本糸立


中間糸道ガイド付



6 本糸立



貫通パイプ式糸立用土台

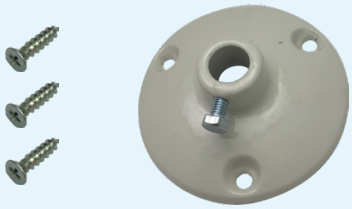

E-02

2 本糸立

土台式




糸巻

糸巻　小輪　96 用



糸巻　大輪　DBM 用

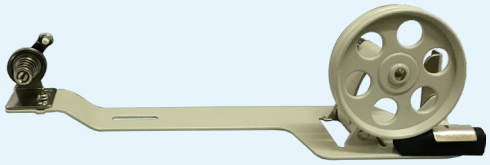

ボビンセーバー

赤



96 用ボビン　30 個収納可能

DBM 用ボビン　25 個収納可能

青



ブロウ NI

ブロウ NI

シミ抜き溶剤

松井化学㈱製

特徴

・低臭、速乾性があり、洗浄力に優れます。
・輪ジミになりにくい。

使用方法

・シミ抜き専用ガンで使用して下さい。



成分

アルコール類
炭化水素溶剤

概観

無色透明液体

荷姿

4L - プラスチック容器
17.5L - 石油缶

注意事項

消防法危険物扱いになります。シミ抜き機のモーター部分から発火しない構造のものに限りますので、確認して使用して下さい。

ミシンライト LED

LED-27N



フリー電源 100V-240V

従来品に比べ明るさ UP!

交換球はなし



ジャバラタイプ



ボリューム付き

LED-98N



LED-15MV

100V-200V フリー電源





ボリューム付



強力マグネット

サーボモーター

i33-2-NP


-120 単相 100V/600W
-220 三相 200V/600W

上下停止サーボモーター

600W モーター採用（小型、軽量、高出力）

オーバーロック、総合送り（厚物）など、
スピード変更ボリュームがついて、スピード調整も簡単！



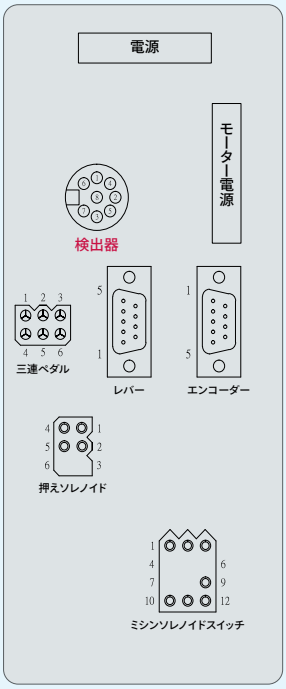

主な機能

- スピードボリューム
- 自動返し縫い
- 自動押え上げ
- ニードルクーラー

付属品

- 電源スイッチ（コード付）
- テーパープーリー
- ピットマン棒

オプション

- 三連ペダル
- 押え上げソレノイド

G50-NP

単相 100V/500W モデル

G60-NP

単相 200V/600W モデル

上下停止・2 ポジション サーボモーター

小型、軽量、高出力

オーバーロック、厚物総合送りなど、



スピード可変ボリューム付

付属品

- 検出器
- 電源スイッチ（コード付）
- テーパープーリー
- ピットマン棒

サーボモーター

i55-4-NP


-120 単相 100V/600W
-220 三相 200V/600W

自動糸切りサーボモーター

600W モーター採用（小型、軽量、高出力）

自動糸切り平三本、自動糸切り本縫い、総合送り（厚物）まで対応
ペダル操作（可変速）が扱いやすい新設計モデル
スピード変更ボリュームがついて、スピード調整も簡単！



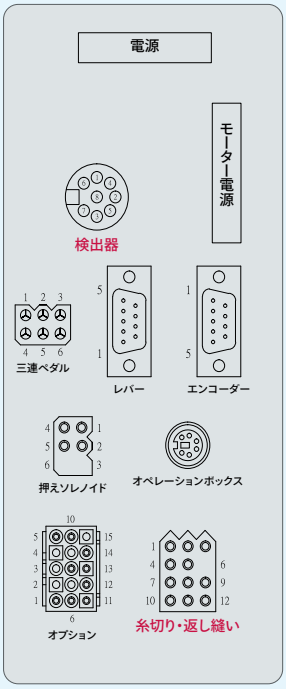

主な機能

・自動糸切り
・自動返し縫い
・自動押え上げ
・スピードボリューム
・ニードルクーラー
その他

付属品

・電源スイッチ（コード付）
・テーパープーリー
・ピットマン棒

オプション

・C-200
（針数変更パネル）
・三連ペダル
・押え上げソレノイド
その他


サーボモーター

販売セット内容


モーター・BOX




モーター・BOX・パネル

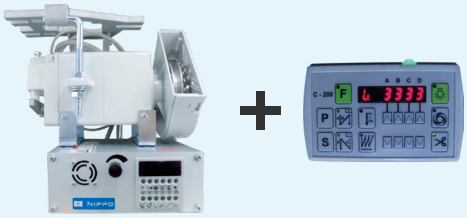

モーター・BOX・検出器

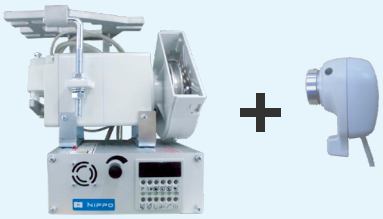

モーター・BOX・パネル・検出器

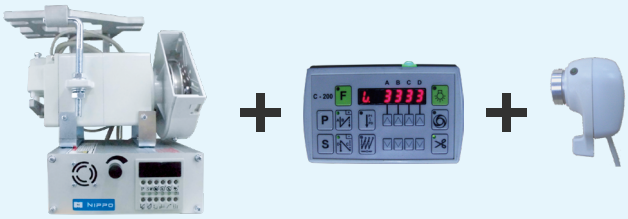

モーター BOX への配線方法

メーカー別中継コードを使用して検出器・糸切り、返し縫いの電気配線が簡単に行えます。


＊ミシンメーカーがブラザーの場合は、直接配線できます。


検出器コード＊別売り

JUKI
ミツビシ
トヨタ

糸切り、返し縫いコード＊別売り

JUKI 12P
JUKI 14P
ミツビシ
トヨタ
ペガサス（環縫い）
ヤマト（環縫い）

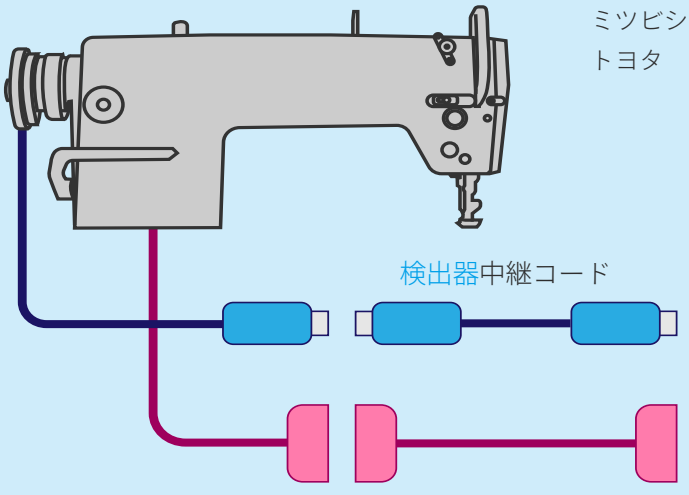

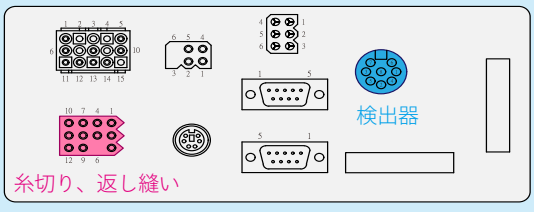

サーボモーター

i55 i33 取り付け例

コード（約 60cm）標準装備

60cm 以上必要な場合は、延長コード（約 2m）のご購入が、別途必要となります。

分離にはオプションパーツが必要です。


TYPE A : 標準




TYPE B : BOX 分離




TYPE C : 可変レバー分離

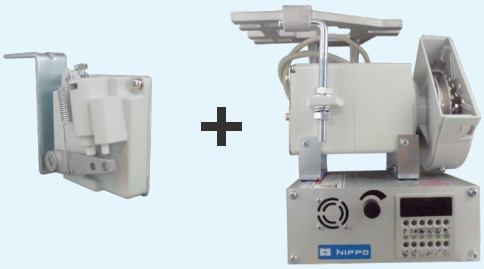

TYPE D : BOX・可変レバー分離

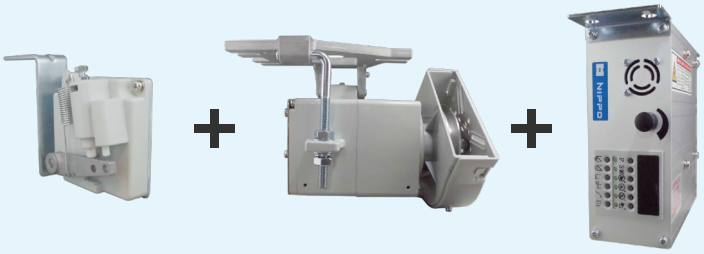

TYPE E : 左右逆・可変レバー分離

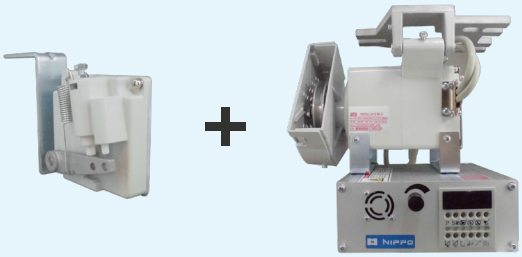

サーボモーター

i90M-4-BR

単相 100V/550W
三相 200V/550W

自動糸切りサーボモーター

自動糸切り本縫い、自動糸切り平三本など



主な機能

- 自動糸切り
- 自動返し縫い
- 自動押え上げ
- ニードルクーラー

その他

付属品

- 電源スイッチ（コード付）
- テーパープーリー
- ピットマン棒

オプション

- 三連ペダル
- 押え上げソレノイド

サーボモーター

i90M-1-SF

単相 100V/750W
単相 200V/750W

上下停止サーボモーター

極厚大型工業用ミシン



主な機能

・自動押え上げ

付属品

・電源スイッチ（コード付）
・テーパープーリー
・ピットマン棒

オプション


・三連ペダル
・押え上げソレノイド

サーボモーターオプション

日邦サーボ用
三連ペダル




ブラザー 7300 用
中継コード

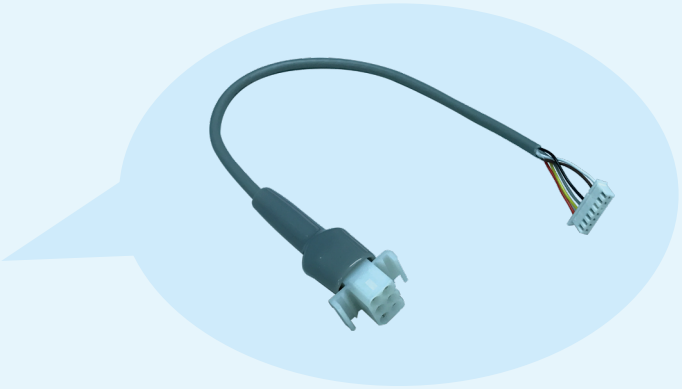


ミツビシサーボ用
三連ペダル




G シリーズ用
二連ペダル

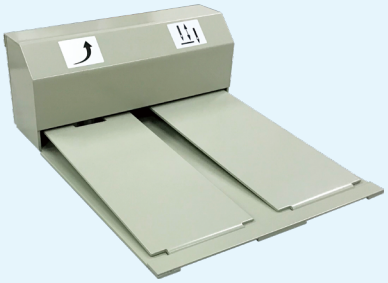


C-200
本縫い頭部パネル




押え上げソレノイド
縦引き

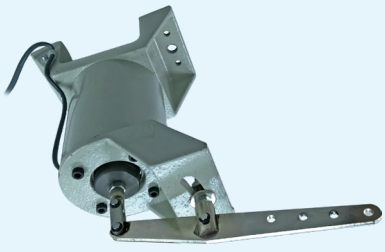

押え上げソレノイド
横引き



ブラザー本縫い 7300 用
押え上げソレノイド

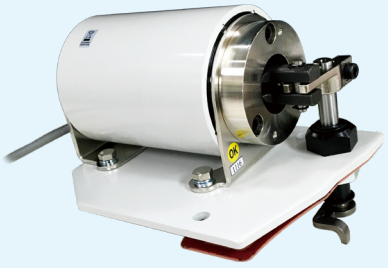


クラッチモーター

250W モデル

100V 250W 2P
200V 250W 2P
100V 250W 4P
200V 250W 4P

400W モデル

100V 400W 4P
200V 400W 4P

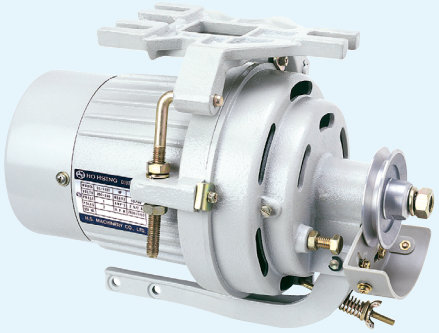


集塵機

RB125 単相 100V

RB325 三相 200V



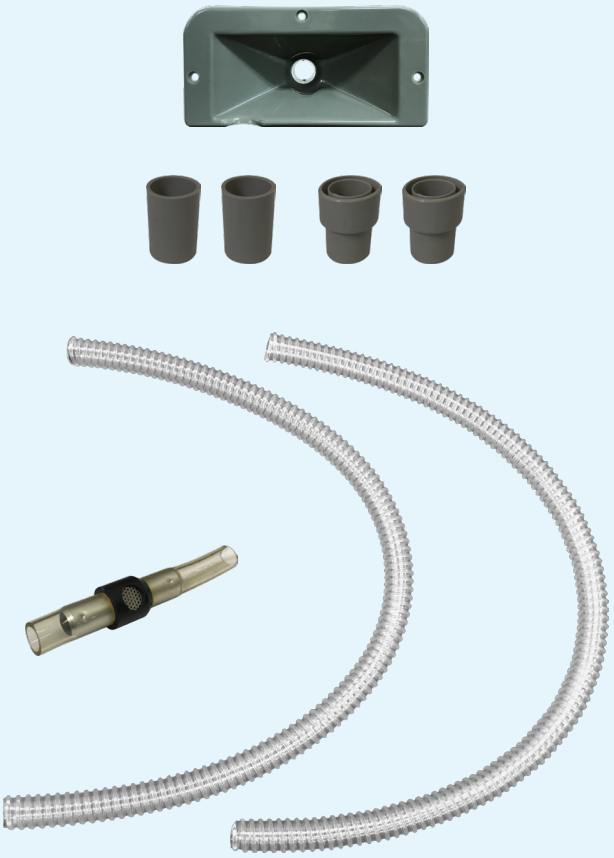



工業用ミシン脚

重量脚



付属の踏板セット

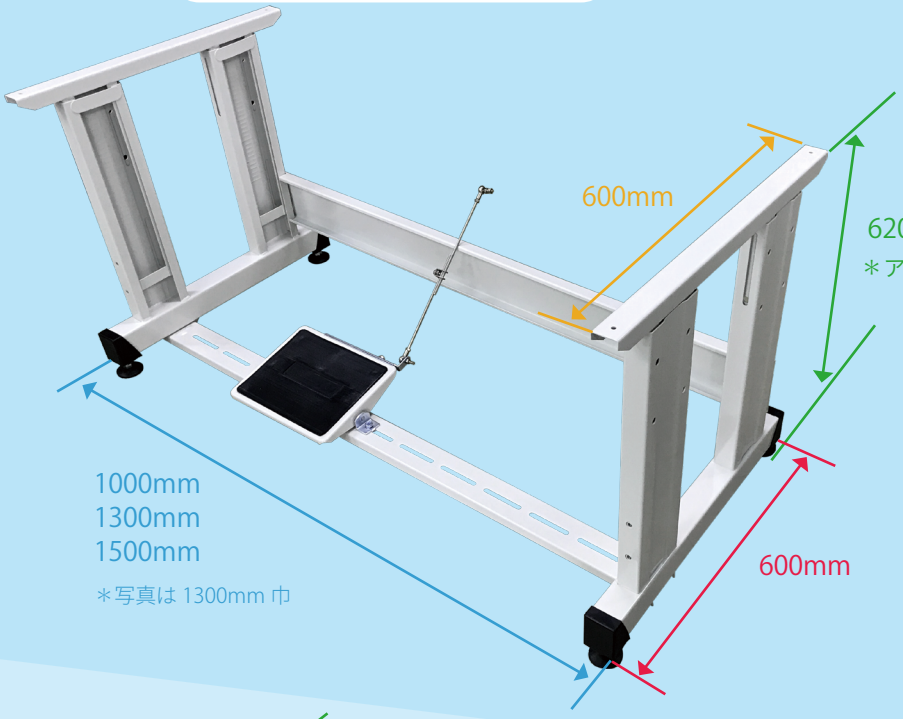

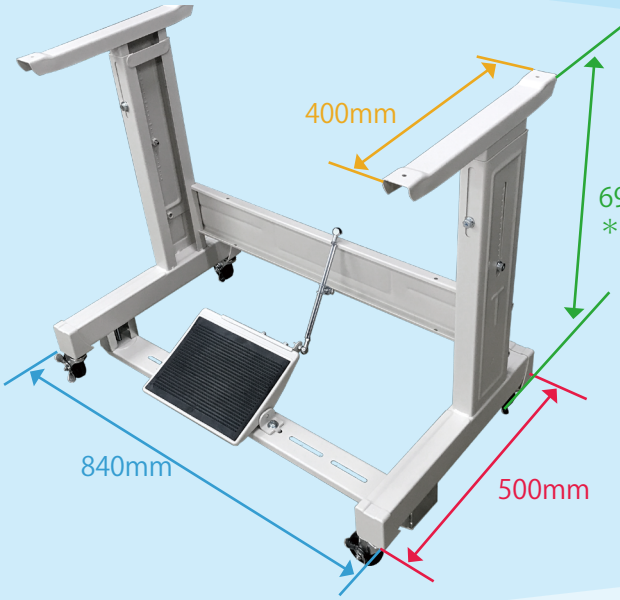

標準脚




付属の踏板セット

巾狭脚



付属の踏板セット

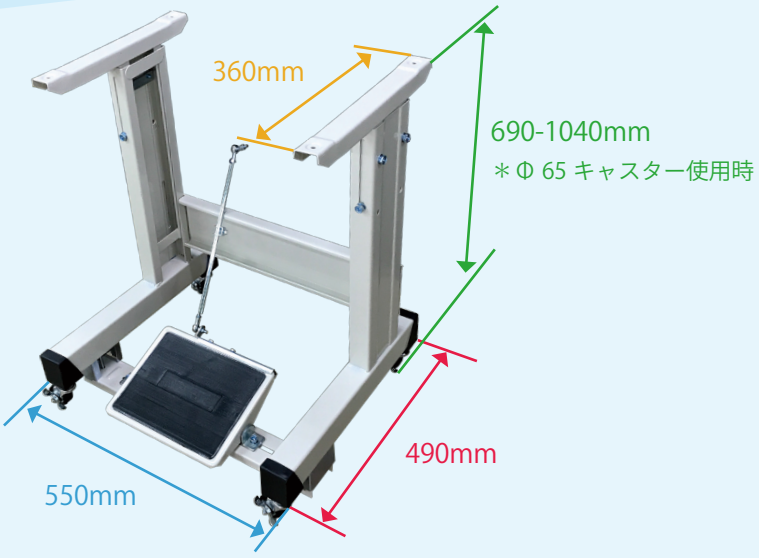

チャコエース

チャコエースII　ピンク　早く消える！



チャコエースII　紫　遅く消える！



ホワイト A　濃色布地用




イレーサー　ピンク・紫専用消しペン



	水で消える	イレーサー	アイロン	自然に消える
ピンク	○	○	X	○ 0.5-7 日位
紫	○	○	X	○ 1-14 日位
ホワイト A	○	X	○	○ 1-4 日位

在庫限り

LED-610
LED ライト



TA 40264P-G
ギザ付プラボビン



リスト用ピンクッション

SPC-50G




WMP
リスト用マグネットピン



ANC-201
カッター付き糸通し　小



ANC-201-XL
カッター付き糸通し　大



TC-805DX
小バサミ



ARC-SS450
ロータリーカッター



RBS-301
ARC-SS450 用シャープナー




ボビンセーバー

NBS-101P



96 ボビン用
35 個収納可能

NBS-101B



96 ボビン用
35 個収納可能

マグネットピンキャッチャー

MPS-101B



MPS-101P



マグネットピックアップ



2021

オルガン針





BL X 1	DB X 1 KNLE	DM X 13 KN #9
DA X 1	DB X K5	DO X 5
DB X 1	DB X K5 YORI	DP X 134
DB X 1 (SPD)	DC X 1 KN	DP X 17
DB X 1 KN	DC X 1 NS	DP X 17 (PD)
DB X 1 NS	DC X 1 SF	DP X 17 LE
DB X 1 NY2	DC X 1(NY)	DP X 17 LR
DB X 1 SF	DC X 1F	DP X 17 SK1
DB X 1(HP) (グレー色)	DC X 27(NY)	DP X 17 SK1 (SPD)
DB X 1(LP)	DD X 1	DP X 5
DB X 1(PD)	DH X 1	DP X 5 (PD)
DB X 9 ST	DI X 3	DP X 5 KN
DB X A20	DM X 13	DP X 5 NS

オルガン針






DP X 5 SF	HA X 1 EB 刺繍用（5 本入）	TQ X 1
DP X F22	HA X 1 LL レザー MIX（5 本入）	TQ X 7
DPN - 1032B	HA X 1 QU キルト用（5 本入）	TV X 1
DPN - 2000A	HA X 1 SP ニット（5 本入）	TV X 3(NY)
DV X 1	HA X 1 SP-CR ニットクローム	TV X 5(NY)
DV X 43	HA X 130 EBBR #11	TV X 7
DV X 57	HL X 5(DPX5)	UN X 154
DV X G9	LW - C5	UO X 113GS
DY X 3	LW X 2T	UO X 154
EB X 755	LW X 6T	UO X 163
EL X 705(J)	MT X 190	UY X 128 GAS(NY)
HA X 1	PF X 134LR	UY X 128 GAS-KN
HA X 1 DE デニム（5 本入）	SM X 332 EXTLG	UY X 128 GAS-NY2
HA X 1 E カラー（5 本入）	SM X 332 EXTLG-NY	UY X 128 GAS-SF

シュメッツ針




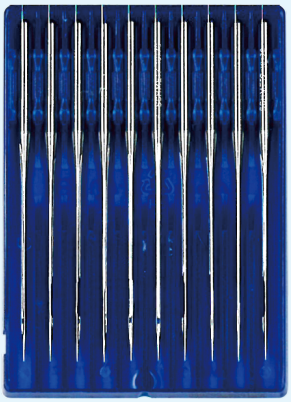

NM:70　番手
UY128 GAS SES　品名
ご注文時、シュメッツ番手・品名でお願い致します。

1032 B 1	29-C-150	DC X 1
130/705 H	29-C-151	DC X 1 SES
134 LR	36211	DC X 1 SUK
134 S	36211 SES	EL X 705 CF
134 SERV7	459 R	LW X 6T
134 SES	558	TV X 5
134 SES-SERV7	660	UY 118 GAS
134 SUK	794	UY 118 GAS-SES
134 SUK-SERV7	780 C	UY 118 GBS
134(R) (DP X 5)	B-27	UY 118 GBS-SES
134-35 LR	B-27 SES	UY 118 GKS
134-35 S	B-27 SUK	UY 118 GKS-SES
134-35(R)	B-63	UY 128 GAS
135 X 17 (DP X 17)	B-63 SES	UY 128 GAS-SES
135 X 17 SES	DB X 1	UY 128 GAS-SES-SERV7
1669 E	DB X 1 SERV7	UY 128 GBS
1717 SRUE	DB X 1 SES	UY 128 GBS-SERV7
190 (R)	DB X 1 SES-SERV7	UY 154 GCS
2000A	DB X 1 SUK	UY 154 GHS


DURKOPP ADLER

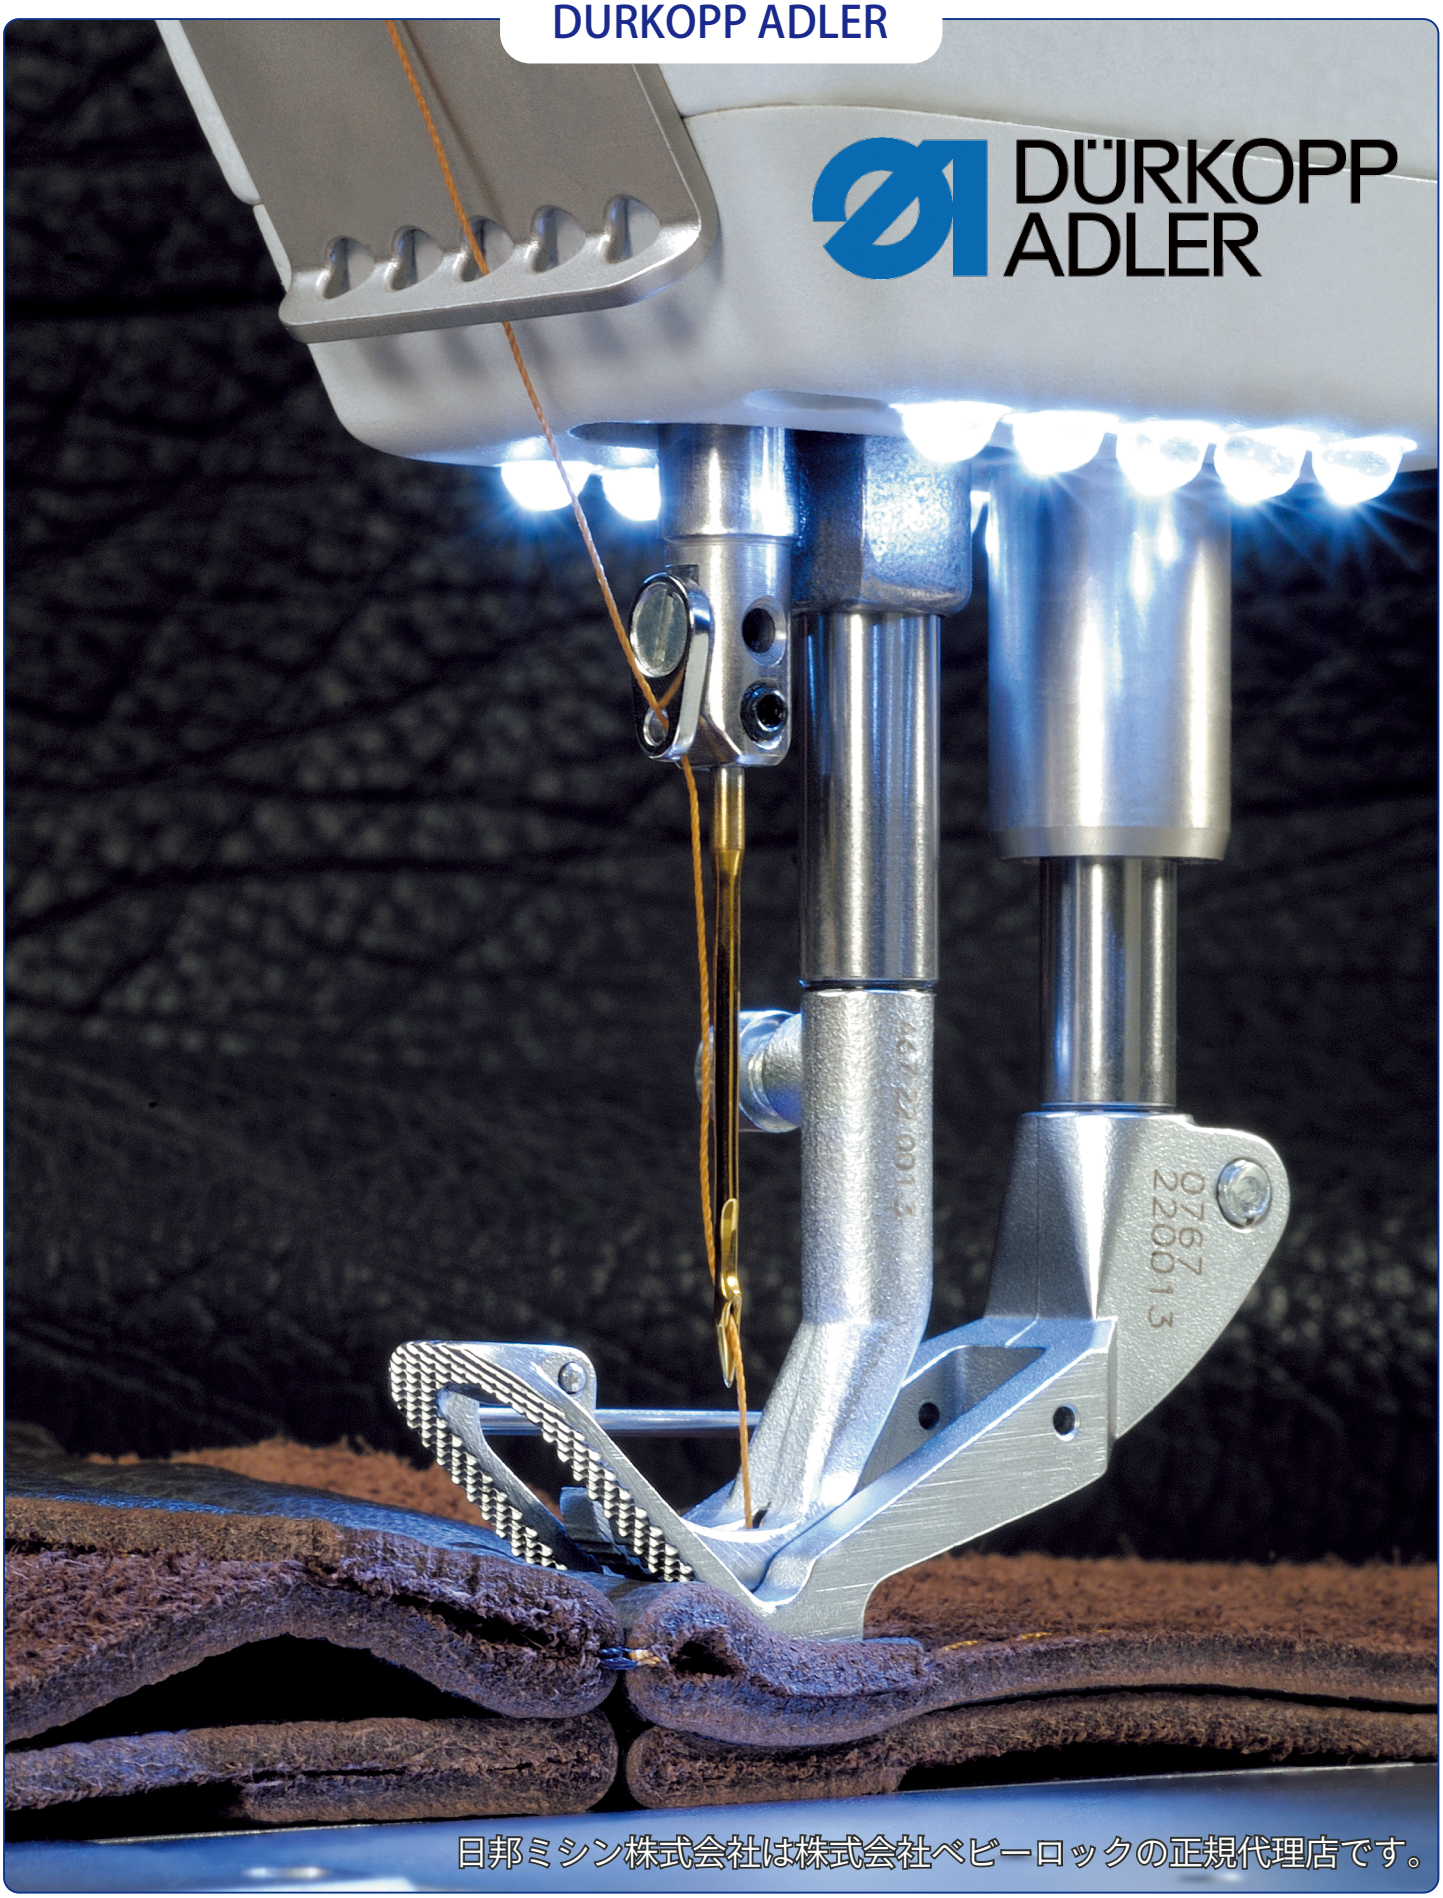


2021


フットスイッチ


OFL-□-S3：前ヒンジ形



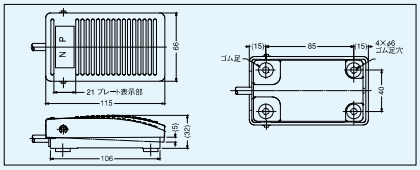

OFL-□-M3：後ヒンジ形



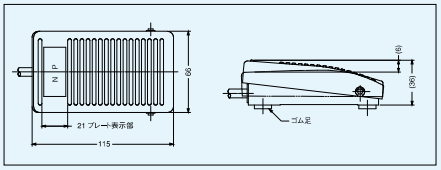


形式	保護カバー C	動作特性	定格	内蔵スイッチ	接点構成	付属コード	動作力 N	重量 約g	保護構造
OFL-V-S3	○	モーメンタリー	6A-250VAC	MICRO スイッチ V形	1a	VFF 平形 0.75mm² 2芯 2m	10(1kgf)	280	IP30
OFL-1V-S3					1c	0.75mm² 3芯 1m			
OFL-1V-M3									
OFL-2YU-S3		モーメンタリー 2段式			1a 格段とも	0.75mm² 4芯 1m	1段目 8 2段目 34	300	IP20
OFL-BS-S3		オルタネイト	3A-250VAC	Z形	1c	0.75mm² 3芯 1m	14(1.4kgf)		IP30
OFL-VG-S3		モーメンタリー	0.1A-30VDC	V形		0.5mm² 3芯 2m	10(1kgf)	330	

OFL-□-M4：後ヒンジ形


OFL-V-M4



OFL-IV-M4

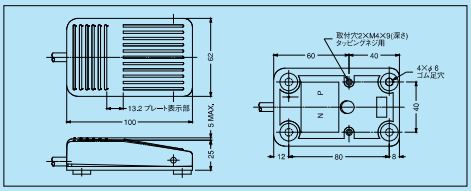

形式	色	保護カバー C / CS	動作特性	定格	内蔵スイッチ	接点構成	付属コード	動作力 N	重量 約g	保護構造
OFL-V-M4	黒	○	モーメンタリー	3A-250VAC	MICRO スイッチ V形	1a	VFF 平形 0.75mm² 2芯 2m	10(1kgf)	150	IP30
OFL-1V-M4	灰					1c	0.75mm² 3芯 1m		170	
OFL-SA-M4			オルタネイト		S形		0.5mm² 3芯 1.5m		200	

□：赤・黒




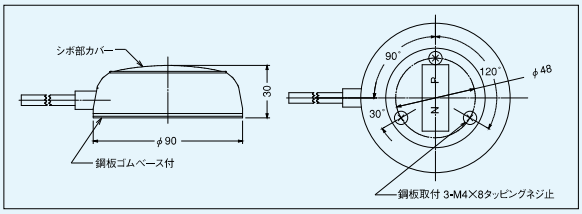


ご注意（取付使用の場合）
◆裏面鋼板取付ネジ穴利用してください。（3袋穴、深さ8.5mm）M4タッピングネジをご使用ください。（締付トルク78.4N）

形式	保護カバー	動作特性	定格	内蔵スイッチ	接点構成	付属コード	動作力 N	重量 約g	保護構造
OFL-V-SP □	-	モーメンタリー	3A-250VAC	MICRO スイッチ V形	1a	0.75mm² 2芯 1.5m	10(1kgf)	260	IP30

□：赤・黒・白



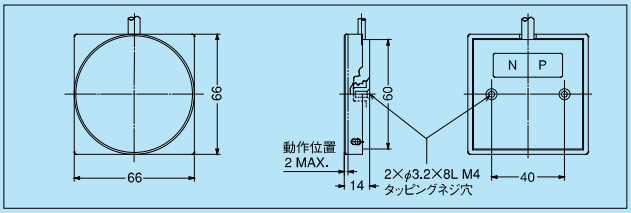

形式	保護カバー C / CS	動作特性	定格	内蔵スイッチ	接点構成	付属コード	動作力 N	重量 約g	保護構造
OFL-S-P2 □	○	モーメンタリー	3A-250VAC	MICRO スイッチ S形	1a	0.75mm² 2芯 1.5m	9(0.9kgf)	120	IP30

LEDプロジェクター

LED シリーズ



TAKEX

□概要・特長

- 目に優しく安全な高輝度LED採用。
- 発光色はオレンジとグリーンの2色。
- パターン形状はクロス、ライン、グリッドがあり、焦点調整が可能です。
- 長寿命
- 低発熱
- 小型・軽量・高品質

□オプション




取付金具
R1169 / P.37



取付金具
BR1216 / P.36



取付金具
16型 / P.37



1灯式電源
LDP3056A




2灯式電源
LDP1005A　LDP2005A

□仕様

品名	LEDプロジェクター					
型式	LED54C5-01	LED54L5-02	LED54T5-03	LED61C5-01	LED61L5-02	LED61T5-03
投映距離	110mm～500mm					
投映パターン	クロス 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	ライン 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	グリッド 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	クロス 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	ライン 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	グリッド 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm
投映方式	レンズフォーカス可変式					
発振波長	525nm			621nm		
光出力	9600mcd			8000mcd		
	20mA			20mA		
平均寿命	50,000時間					
電源電圧・消費電流	DC5V±5%　100mA(Max)					
表示灯	無					
接続方式	リード線式　ケーブル長1.5m(コネクタ付)					
使用温度範囲	−10℃～50℃(氷結しないこと)					
使用湿度範囲	20～85%RH(結露しないこと)					
保護構造	IP40					
質量	約40g					

□外形寸法図 (単位mm)一般公差　JIS B0405-m

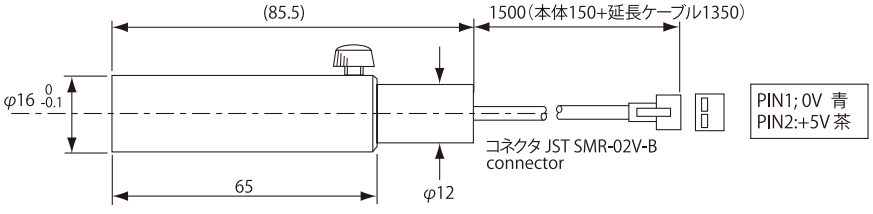

ズキ超音波ホッチキス

はるる®

AUH30

針を使わない
パッキングアイテム



最大 **約 6 秒** までの発振が可能

（旧モデル：最大約 3 秒）

新登場！ ラインン溶着できる新オプションチップ 2 種類

チップ RO
オプション



仕上り形状（溶着痕）



チップ GE
オプション



仕上り形状（溶着痕）



チップ E	**標準セット品**	仕上り形状（溶着痕）	■■■■
チップ X	**オプション**	仕上り形状（溶着痕）	X







＊仕上り形状（溶着痕）はイメージです。

■主要諸元

	型　名	AUH30
発信機	定格出力	30W
	発振周波数	60kHz
	入力	AC100V　50/60Hz 0.6A
	発振方法	自励発振　周波数自動追尾
	寸法	W60×D143×H120(mm)
	重量	約0.9kg
	ヒューズ	ミゼットヒューズ　2A
	タイマー	約0.1～約6秒(最大6.0±2.0sec)
ハンドピース	振動子	ボルト締めランジュバン型
	寸法	W34×D129×H95(mm)
	コード長	1.5m
	重量	約0.17kg
	カバー素材	ABS　紺系
	チップ形状	E

※ご購入に際しましては、事前にサンプル等でテストを行い溶着力等を確認の上ご発注ください。

●チップ交換
チップ先端が摩耗してきますので、溶着が悪くなったら交換してください。
また、チップ部分が退色あるいは減耗が認められた場合、ただちにチップを新品と交換してください。
摩耗したチップを使用し続けるとホーン先端の摩耗が早まり溶着不良を誘起し故障の原因となります。
※チップ交換は、電源コードを必ず外して行ってください。

⚠ご使用上の注意

●本超音波ホッチキスご使用の前には、取扱説明書を必ずお読みいただき内容を十分ご理解の上ご使用ください。
●通電中・発振中はやけどをするおそれがありますので、ホーンとチップには触れないでください。
●防水構造ではありません。濡らしたり、水洗いしたり、また濡れた手で操作したりしないでください。
●本超音波ホッチキスは必ずアースしてお使いください。
●直射日光の当たる所でのご使用と保管は避けてください。
●連続使用は避けてください。長時間使用すると溶着不良が発生する場合があります。
●ハンドピースの握り方によってはアッパーカバーとロアカバーの間に手のひらをはさむ場合がありますので、ご注意ください。

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

2021

高級おしぼり

NISSHINBO

日清紡　高級おしぼり

コットン 100%の不織布




最低販売ロット：1 ケース（800 本入）

新幹線グリーン車で配られるおしぼりと同一品！

おしぼりご使用後は、
使い捨てウエスとしても再利用できます。

2021

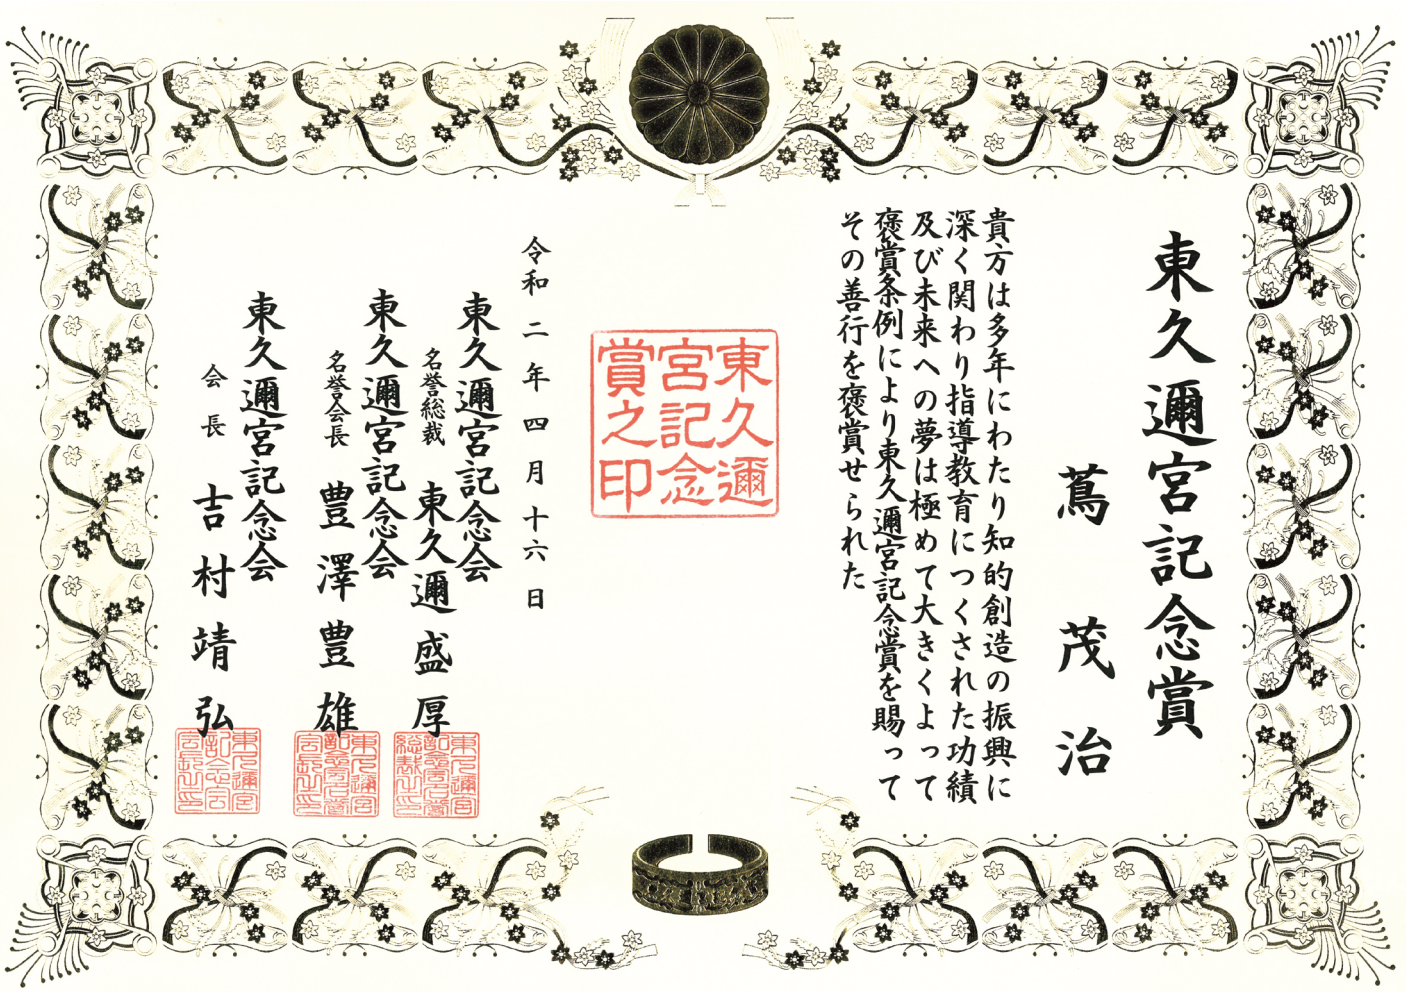

東久邇宮記念賞受賞

弊社創業者蔦茂治が、これまで多くのニッポーブランド商品の知的創造に深く関わり、後進の指導教育にも尽力したことなどが未来へ繋がる大きな功績だとして、
2020 年 4 月 16 日に「東久邇宮記念賞」を受賞しました。

蔦は、縫製現場の問題・課題を付属部品から解決したい、サポートしたいという強い思いからミシンの付属部品ではあってもオリジナル製品として開発を行い、皆様に役立つ商品を提供する努力を続けて参りました。

◎東久邇宮記念会（ひがしくにのみやきねんかい）は大衆発明を奨励し、市民発明家を顕彰するための民間団体として、「東久邇宮記念賞」などの独自の褒章を授与している。

比較対照表

インチ↔ミリ換算表

インチ	ミリ（mm）
1/64	0.397
1/32	0.794
1/16	1.588
3/32	2.381
1/8	3.175
5/32	3.969
3/16	4.763
7/32	5.556
1/4	6.350
9/32	7.144
5/16	7.938
11/32	8.731
3/8	9.525
13/32	10.319
7/16	11.113
1/2	12.700
9/16	14.288
5/8	15.875
11/16	17.463
3/4	19.050
13/16	20.638
7/8	22.225
15/16	23.813
1	25.400
1 1/8	28.575
1 1/4	31.750
1 3/8	34.925
1 1/2	38.100
1 5/8	41.275
1 3/4	44.450

ミシン針番手比較表

オルガン針 ＃＝番手	ドイツ針 Nm= 番手
4	45
5	50
6	55
8	60
9	65
10	70
11	75
12	80
13	85
14	90
15	95
16	100
17	105
18	110
19	120
20	125
21	130
22	140
22 1/2	150
23	160
23 1/2	170
24	180
25	200
26	230
27	250
28	280
29	300
30	330
31	350
32	380
32 1/2	400

部　品　発　注　票

お得意様コード

日邦ミシン株式会社　行

令和　　年　　月　　日

依 頼 者

商品コード	サブコード	商　　品　　名	数　量	単　価	摘　要

直 送 先

〒

住　　所

T　E　L

トラック便（福通・宅急便）　　☆ご希望便を記入してください

普通郵便　　☆納期回答　（有・無）

1）　ご注文はFAX　又は　ﾒｰﾙでお願い致します。

＊オーダー専用アドレス　order@nippo-sewing.co.jp

◎必ず、商品名・ｻｲｽﾞ・数量・発送方法を明記願います。
（注文漏れ、商品違い防止の為）

2）　納期・発送の回答をご希望の場合は、回答の有無を明記願います。
（納期等の連絡をする為、電話番号、FAX番号をご記入して下さい。）

3）　最終発送時間は原則午後3:30としますのでご了承願います。

4）　弊社大型商品（脚　ﾓｰﾀｰ　箱詰梱包）のご注文は、出来るだけ午前中にお願いします。
（午後からのご注文は　翌日になる場合もあります。）