

"OJIDEN" FOOT SWITCHES

オジデンのフットスイッチ


Attachments & Parts

NIPPO
2015




アルミダイカスト製ミニ形／Die-cast aluminum-made mini type

● OFL-☐-S3形 (前ヒンジ形／Forward fulcrum)



● OFL-☐-M3形 (後ヒンジ形／Backward fulcrum)




■ S3&M3形シリーズ／S3 & M3 series

形式／Type	① ② ③	① ② ③	保護カバー	C	CS	動作特性	モメンター	オルタネイト	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	附属コード VCTF cord	動作力 N	重量 約g	保護構造 IP class
OFL-V-S3	○	○	○	○	○	●	—	—	6A-250VAC	MICRO スイッチ	1a	VFF平形 0.75mm ² 2芯2m	10 (1kgf)	280	IP30
OFL-1V-S3	○	○	○	○	○	●	—	—			1c	0.75mm ² 3芯1m		300	
OFL-2V-S3	○	○	○	○	○	●	—	—			2a	0.75mm ² 4芯1m		300	
OFL-2YV-S3	—	—	○	○	○	●	2段式	—			1a 各側とも	0.75mm ² 4芯1m	1段目 8 2段目34	300	IP20
OFL-TV-S3	○	○	○	—	—	●	2連式	—			1c 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m	10 (1kgf)	1,160	
OFL-HV-S3	○	○	○	—	—	●	3連式	—			1a 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m	10 (1kgf)	2,360	
OFL-BS-S3	—	—	○	○	○	—	●	—	3A-250VAC	Z形	1c	0.75mm ² 3芯1m	14 (1.4kgf)	300	IP30
OFL-VG-S3	○	○	○	○	○	●	—	—	0.1A-30VDC 最小負荷 5mA-6 2mA-12 VDC 1mA-24	V形 (金クラッド接点)	1c	0.5mm ² 3芯2m	10 (1kgf)	330	
OFL-2VG-S3	○	○	○	○	○	●	—	—			2a	0.75mm ² 4芯1m		300	
OFL-TVG-S3	○	○	○	—	—	●	2連式	—			1c 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m		1,160	
OFL-HVG-S3	○	○	○	—	—	●	3連式	—			1a 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m		2,360	

機器用ミニ形／Resin-made mini type

● OFL-☐-M4形 (後ヒンジ形／Backward fulcrum)

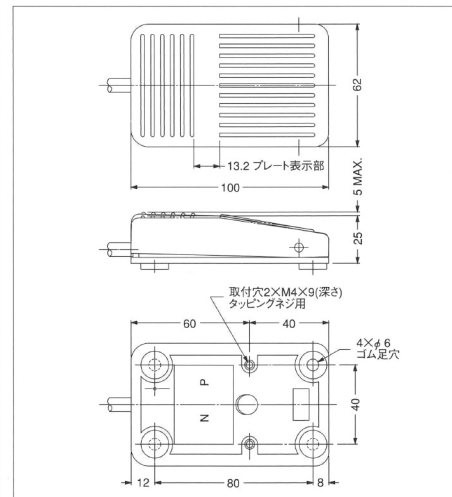

■ M4形シリーズ／M4 series

○印はカバー取付可能形式を示す。

形式 Type	標準色	保護カバー	C	CS	動作特性	モメンター	オルタネイト	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	附属コード VCTF cord	動作力 N	重量 約g	保護構造 IP class
OFL-V-M4	黒	○	○	○	●	—	—	6A-250VAC	MICRO スイッチ	1a	VFF平形 0.75mm ² 2芯2m	10 (1.0kgf)	150	IP30
OFL-1V-M4	灰	○	○	○	●	—	—			1c	0.75mm ² 3芯1m		170	
OFL-TV-M4	灰・黒	○	—	—	●	2連式	—			1c 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m		920	
OFL-VG-M4	黒	○	○	○	●	—	—	0.1A-30VDC 最小負荷 2mA-12 VDC 1mA-24	V形 (金クラッド接点)	1c	0.5mm ² 3芯2m		200	
OFL-TVG-M4	灰・黒	○	—	—	●	2連式	—			1c 各側とも	0.5mm ² 6芯1.5m		870	
OFL-SA-M4	灰	○	○	○	—	●	—	3A-250VAC	S形	1c	0.5mm ² 3芯1.5m		200	

"OJIDEN" FOOT SWITCHES


オジデンのフットスイッチ

Attachments & Parts
NIPPO
2015



多機能形 / Multi-functional type

● OFL- -SP色形

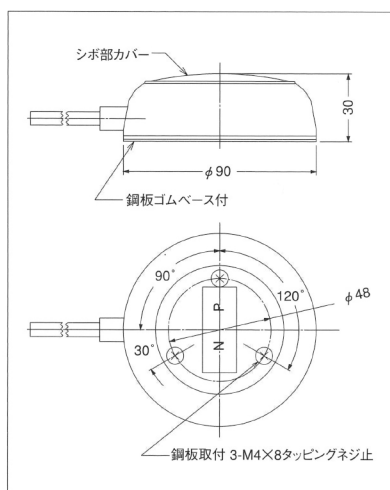



- ⚠ ご注意 (取付使用の場合)
◆ 裏面銅板取付ネジ穴利用してください。
(3袋穴、深さ8.5mm) M4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)
- ⚠ Attention (In case of mounting)
◆ please use mounting screw hole which is backside of steel plate.
Please use M4 tapping screw
(3 places, depth 8.5 mm).
(Tightening torque 78.4N)

■ SP形シリーズ / SP series

形式 Type	動作特性 モーメンタリー	定格 Rating	内蔵スイッチ Switch	接点構成 Contact	附属コード VCTF cord	動作力 N (約)	重量 g	保護構造 IP class
OFL- V -SP 色	●	6A-250VAC	MICRO スイッチ V形	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	10 (1.0kgf)	260	IP30
OFL- V -SPM 色	●			1c	0.75mm ² 3芯1.5m		320	
OFL- TV -SP	● 2連式			1c 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m		800	
OFL- VG -SP 色	●	0.1A-30VDC (最小負荷 5mA-6 2mA-12 VDC 1mA-24)	V形 (金クラッド接点)	1a	0.75mm ² 2芯1.5m		260	
OFL- VG -SPM 色	●			1c	0.75mm ² 3芯1.5m		320	
OFL- TVG-SP	● 2連式			1c 各側とも	0.75mm ² 6芯1.5m		800	

低価格形 / Low cost type

● OFL- -P2色形

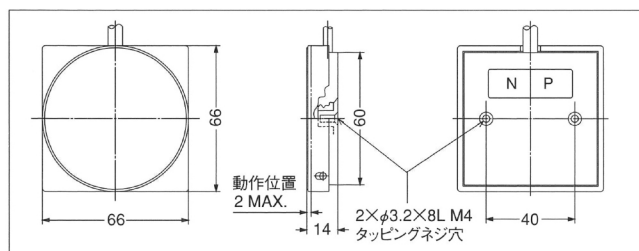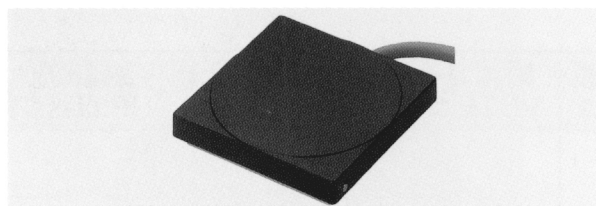

■ P形シリーズ / P series

形 式 Type	保護カバー		動作特性	定格	内蔵スイッチ	接点構成	附属コード	動作力	重量	保護構造		
	C	CS	モーメンタリー	Rating	Switch	Contact	VCTFK cord	N	g	IP class		
OFL- S -P 色	—	—	●	3A-250VAC	MICRO スイッチ	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	9 (0.9kgf)	190	IP30		
OFL- S -P2 色	○	○	●		S形				1c 各側とも		VCTF0.75mm ² 6芯1.5m	120
OFL- S -P3 色	—	—	●									180
OFL- S -PM 色	—	—	●			2連式	750					
OFL- TS -P	○	—	●		0.1A-30VDC 最小負荷 1mA-5VDC				S形 (金クラッド接点)		1a	0.75mm ² 2芯1.5m
OFL- SG -P 色	—	—	●	9 (0.9kgf)		120						
OFL- SG -P2 色	○	○	●				180					
OFL- SG -P3 色	—	—	●					1c 各側とも			VCTF0.75mm ² 6芯1.5m	750
OFL- SG -PM 色	—	—	●	2連式		190						
OFL-TSG-P	○	—	●		120							

※○印はカバー取付可能形式を示す。カバー付の場合、各形式に重量を加算ください。