

3-ROW NEEDLE PLATES & FEED DOGS

3枚送り用針板・送り歯

Attachments & Parts


NIPPO
2015



3-ROW NEEDLE PLATES & FEED DOGS (FOR 1-NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES)

3枚送り用針板&送り歯（1本針本縫いミシン用）


TEFLON PLATED NEEDLE PLATES
テフロンメッキコーティング針板

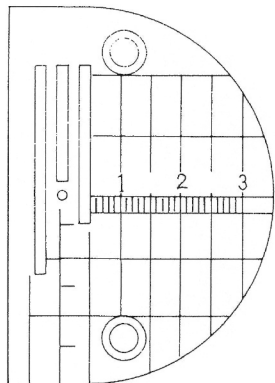

WHITE RUBBER FEED DOG
ゴム送り歯（白色）

DB-RF

Its white rubber does not leave any color on materials.
白色ゴムで淡色の布地にゴムの色がつきません。




POLYETHYLENE FEED DOGS
ポリ送り歯

DB-RFN-88 STANDARD/標準

DB-RFN-77 WIDE/幅広

DB-RFN-77 feed dog is only suitable for below 2.6mm thickness needle plates.

DB-RFN-77送り歯は、下記厚さ3.0mmの針板にのみ使用可能です。



FEATURES

1. Feed dog defects can be prevented with the soft polyethylene teeth.
2. Polyethylene teeth feed fabrics better than flat rubber feed dogs.

特徴

1. フサビ傷が付きにくい。
2. 従来の平面のゴム送り歯より生地が進みが良い。

SIZES & ITEM NUMBERS OF 3-ROW TEFLON PLATED NEEDLE PLATES

3枚送り用テフロンメッキコーティング針板のサイズ・品番

ROW (R) 送り歯枚数 (R)	NEEDLE HOLE SIZE (mm) 針穴サイズ (mm)	THICKNESS(mm) 厚さ (mm)	TEFLON PLATED テフロンメッキコーティング		THICKNESS/厚さ	
					2.6mm	3.0mm
3R-	1.4	3.0	T	ITEM NO. / 品番	—	3R-1430T
	1.6	2.6 / 3.0		ITEM NO. / 品番	3R-1626T	3R-1630T
	1.8	2.6 / 3.0		ITEM NO. / 品番	3R-1826T	3R-1830T
	2.0	2.6		ITEM NO. / 品番	3R-2026T	—

NEEDLE PLATE SPACER

針板スペーサー

NTP-S

THICKNESS/厚さ：1.0mm



This needle plate spacer can be set under the 2.6mm thickness needle plates in order to raise the height of the needle plates approximately 1.0mm.

このスペーサーを針板の下にセットすることにより、針板の高さを約1.0mm上げることができます。

ANTI-PUCKERING ATTACHMENTS (3 PIECE SET)


パッカリング防止アタッチメント(3点セット)

NSA-912 (3 PIECE SET / 3点セット)

NSA-912-P

ANTI-PUCKERING SKI FOOT

パッカリング防止スキー押え




TEFLON PLATED STEEL
金属製テフロンメッキ

NSA-912-N

TEFLON PLATED NEEDLE PLATE WITH GAUGE LINES

テフロンメッキコーティング針板
ゲージライン付



TENSION SPRING
バネ

This tension spring prevents sewing slippage.
このバネが縫いずれを防ぎます。

NSA-912-F

FINE TEETH FEED DOG

細目送り歯

